


50 Hz
 $n \approx 2900 \text{ rpm}$



Le elettropompe serie SX6 rispettano il **Regolamento Europeo N. 547/2012**. - The electropumps SX6 series comply with the **European Regulation no. 547/2012**.
 Les electropompes série SX6 sont conformes au **Règlement Européen nr. 547/2012**. - Las electrobombas serie SX6 cumplen con el **Reglamento Europeo 547/2012**.

Campo di applicazione - Coverage chart - Graphique d'utilisation - Campo de aplicaciones

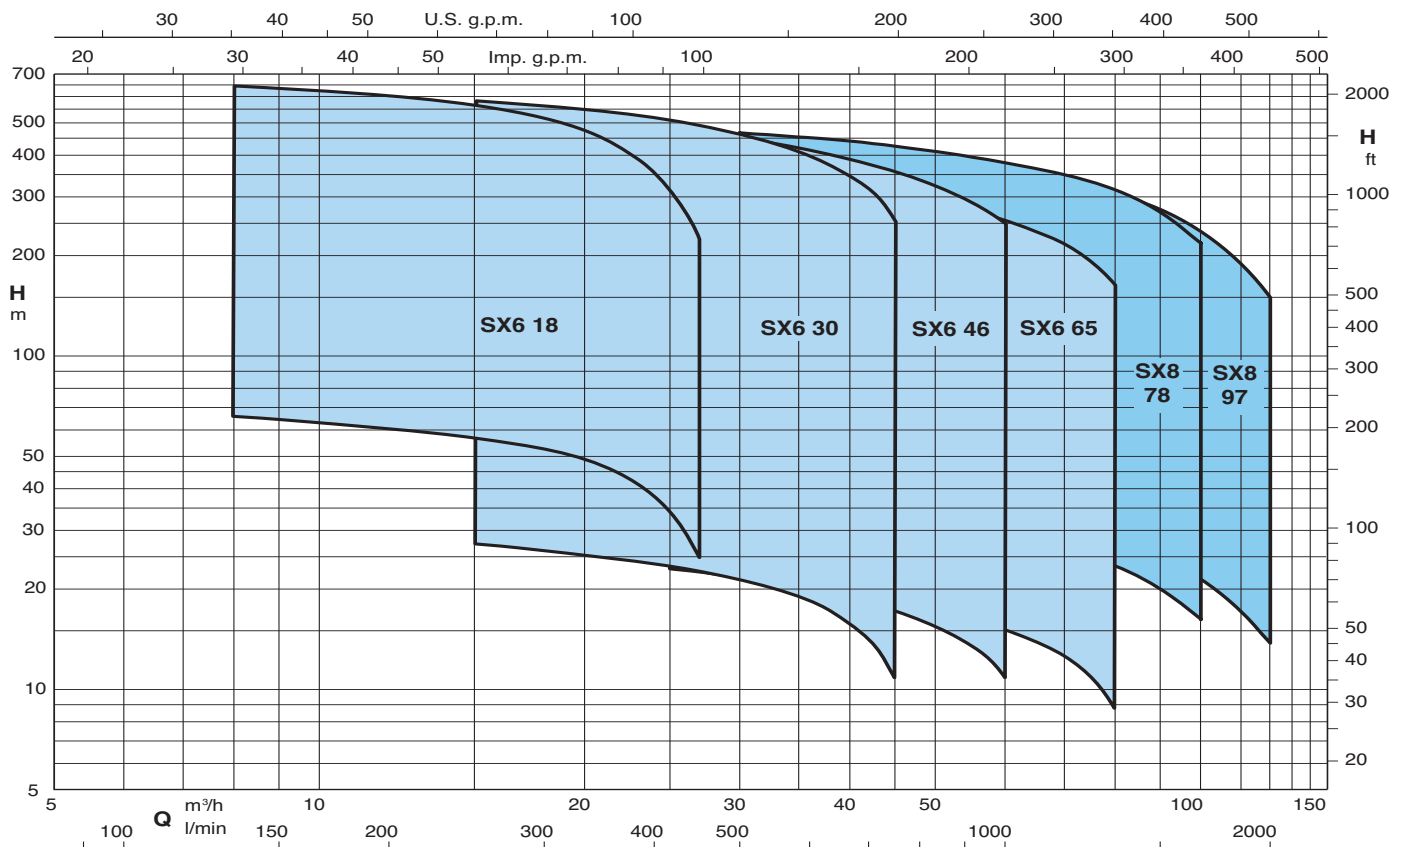

Tolleranze secondo ISO 9906-A - Tolerances according to ISO 9906-A - Tolérances suivant ISO 9906-A - Tolerancias según ISO 9906-A
 Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³ - Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³
 The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³ - Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 kg/m³



Esecuzione

Elettropompe sommerse di acciaio inossidabile al nichel-cromo per pozzi profondi da 6" (DN 150 mm) e 8" (DN 200 mm).
 Le elettropompe serie **SX6** rispettano il **Regolamento Europeo N. 547/2012** in vigore dal 01.01.2013.

SX: con camicia esterna e stadi in acciaio inossidabile AISI 304.
SX..N: con camicia esterna e stadi in acciaio inossidabile AISI 316.

Giranti: - Radiali: SX6 18
 - Semiassiali: SX6 30-46-65, SX8 78-97

Bocca: Filettata ISO 228

Valvola di ritegno incorporata nel corpo di mandata.

Impieghi

Per l'approvvigionamento d'acqua. Per applicazioni civili e industriali.
 Per impianti antincendio. Per irrigazione.

Limiti d'impiego

Temperatura acqua fino a 25 °C.
 Massima quantità di sabbia nell'acqua: 100 g/m³.
 Servizio continuo.

Materiali

| Componenti | SX6 | SX6 N | SX8 | SX8 N |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Camicia esterna | Acciaio Cr Ni AISI 304 | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316L | Acciaio Cr Ni AISI 304 | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316 |
| Lanterna aspirante | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316 | | | |
| Coperchio superiore | - | | | |
| Corpo di mandata | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316L | | Acciaio Cr Ni AISI 304 | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316 |
| Filtro, Valvola completa | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316 | | | |
| O-ring valvola | NBR | | | |
| Albero | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316 | Acciaio Cr Ni Mo AISI 329 | | |
| Giunto completo | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316/329 | | | |
| Diffusore | Acciaio Cr Ni AISI 304 | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316L | Acciaio Cr Ni AISI 304 | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316 |
| Corpo stadio | - | | | |
| Girante | Acciaio Cr Ni AISI 304 | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316L | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316 | |
| Anello di tenuta | Teflon (PTFE) | | | |
| Cuscinetto di guida | NBR | | | |
| Copricavo, Viteria | Acciaio Cr Ni Mo AISI 316 | | | |

Esecuzioni speciali a richiesta

- Altre tensioni. - Frequenza 60 Hz.



Exécution

Elettropompe immergées en acier inoxydable au chrome-nickel pour puits de 6" (DN 150 mm) et 8" (DN 200 mm).
 Les électropompes série **SX6** sont conformes au **Règlement Européen nr. 547/2012** en vigueur depuis le 01.01.2013.

SX: avec chemise extérieure et étages en acier inox AISI 304.
SX N: avec chemise extérieure et étages en acier inox AISI 316.

Roues: - Roues radiales: SX6 18
 - Roues hélicocentrifuges: SX6 30-46-65, SX8 78-97

Orifice: Orifice fileté ISO 228

Clapet de retenue incorporé dans le corps de refoulement.

Utilisations

Pour eau propres, non agressifs. Pour l'approvisionnement en eau.
 Pour irrigation. Pour applications civiles, industrielles et pour services incendie.

Limites d'utilisations

Température de l'eau jusqu'à 25 °C.
 Max quantité de sable dans l'eau: 100 g/m³.
 Service continu.

Matériaux

| Composants | SX6 | SX6 N | SX8 | SX8 N |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Chemise extérieure | Acier Cr-Ni AISI 304 | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316L | Acier Cr-Ni AISI 304 | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Lanterne d'aspiration | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316 | | | |
| Couvercle supérieur | - | | | |
| Corps de refoulement | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316L | | Acier Cr-Ni AISI 304 | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Panier, Clapet, ensemble | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316 | | | |
| Joint de clapet | NBR | | | |
| Arbre | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316 | Acier Cr-Ni-Mo AISI 329 | | |
| Accouplement, ensemble | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316/329 | | | |
| Diffuseur | Acier Cr-Ni AISI 304 | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316L | Acier Cr-Ni AISI 304 | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Corps d'étage | - | | | |
| Roue | Acier Cr-Ni AISI 304 | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316L | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316 | |
| Bague d'étanchéité | Teflon (PTFE) | | | |
| Coussinet | NBR | | | |
| Profilé protégé-câble, Vis | Acier Cr-Ni-Mo AISI 316 | | | |

Exécutions spéciales sur demande

- Autres tensions. - Fréquence 60 Hz.



Construction

Submersible motor pumps in chrome-nickel stainless steel for deep wells of 6" (DN 150 mm) and 8" (DN 200 mm).
 The electropumps **SX6** series comply with the **European Regulation no. 547/2012** in force starting from 01.01.2013.

SX: with external jacket and stages in stainless steel AISI 304.
SX N: with external jacket and stages in stainless steel AISI 316.

Impellers: - Radial impellers: SX6 18
 - Mixed flow impellers: SX6 30-46-65, SX8 78-97

Connection: Screwed connection ISO 228

Delivery casing with built-in non-return valve.

Applications

For clean water, non-aggressive. For water supply. For irrigation.
 For civil and industrial applications. For fire fighting applications.

Operating conditions

Liquid temperature up to a 25 °C.
 Max. sand quantity into the water: 100 g/m³.

Continuous duty.

Materials

| Components | SX6 | SX6 N | SX8 | SX8 N |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| External jacket | Cr-Ni steel AISI 304 | Cr-Ni-Mo steel AISI 316L | Cr-Ni steel AISI 304 | Cr-Ni-Mo steel AISI 316 |
| Suction lantern | Cr-Ni-Mo steel AISI 316 | | | |
| Upper cover | - | | | |
| Delivery casing | Cr-Ni-Mo steel AISI 316L | | Cr-Ni steel AISI 304 | Cr-Ni-Mo steel AISI 316 |
| Strainer, Valve set | Cr-Ni-Mo steel AISI 316 | | | |
| O-ring valve | NBR | | | |
| Shaft | Cr-Ni-Mo steel AISI 316 | Cr-Ni-Mo steel AISI 329 | | |
| Coupling set | Cr-Ni-Mo steel AISI 316/329 | | | |
| Diffuser | Cr-Ni steel AISI 304 | Cr-Ni-Mo steel AISI 316L | Cr-Ni steel AISI 304 | Cr-Ni-Mo steel AISI 316 |
| Stage casing | - | | | |
| Impeller | Cr-Ni steel AISI 304 | Cr-Ni-Mo steel AISI 316L | Cr-Ni-Mo steel AISI 316 | |
| Wear ring | Teflon (PTFE) | | | |
| Bearing bush | NBR | | | |
| Cable guard, Screws | Cr-Ni-Mo steel AISI 316 | | | |

Special features on request

- Other voltages. - 60 Hz frequency.



Ejecución

Electrobombas sumergibles de acero inoxidable al níquel-cromo para pozos profundos de 6" (DN 150 mm) y 8" (DN 200 mm).
 Las electrobombas serie **SX6** cumplen con el **Reglamento Europeo 547/2012**, en vigor desde el 01.01.2013.

SX: con camisa externa y etapas en acero inoxidable AISI 304.
SX N: con camisa externa y etapas en acero inoxidable AISI 316.

Rodetes: - Radiales: SX6 18
 - Semi-axiales: SX6 30-46-65, SX8 78-97

Conexión: Boca roscada ISO 228

Válvula de retención incorporada en el cuerpo de impulsión.

Aplicaciones

Para agua limpias, no agresivas. Para suministros de agua. Para riegos en general. Para aplicaciones civiles, industriales e contra incendios.

Limites de empleo

Temperatura del agua hasta 25 °C.
 Máxima cantidad de arena en el agua: 100 g/m³.
 Servicio continuo.

Materiales

| Componentes | SX6 | SX6 N | SX8 | SX8 N |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Camisa externa | Acero Cr-Ni AISI 304 | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316L | Acero Cr-Ni AISI 304 | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Lanterna de aspiración | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316 | | | |
| Tapa superior | - | | | |
| Cuerpo de impulsión | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316 | | Acero Cr-Ni AISI 304 | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Filtro, Válvula completa | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316 | | | |
| Junta válvula | NBR | | | |
| Eje | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316 | Acero Cr-Ni-Mo AISI 329 | | |
| Manguito acoplamiento | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316/329 | | | |
| Diffusor | Acero Cr-Ni AISI 304 | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316L | Acero Cr-Ni AISI 304 | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316 |
| Cuerpo elemento | - | | | |
| Rodete | Acero Cr-Ni AISI 304 | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316L | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316 | |
| Anillo de cierre | Teflon (PTFE) | | | |
| Cojinete guía | NBR | | | |
| Cable cable, Tornillos | Acero Cr-Ni-Mo AISI 316 | | | |


Ejecuciones especiales bajo demanda

- Otras tensiones. - Fréquence 60 Hz.

SX6-18

POMPE SOMMERSE 6"
 6" SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS
 POMPES IMMERGÉES 6"
 BOMBAS SUMERGIBLES 6"

50 Hz - $n \approx 2900$ rpm

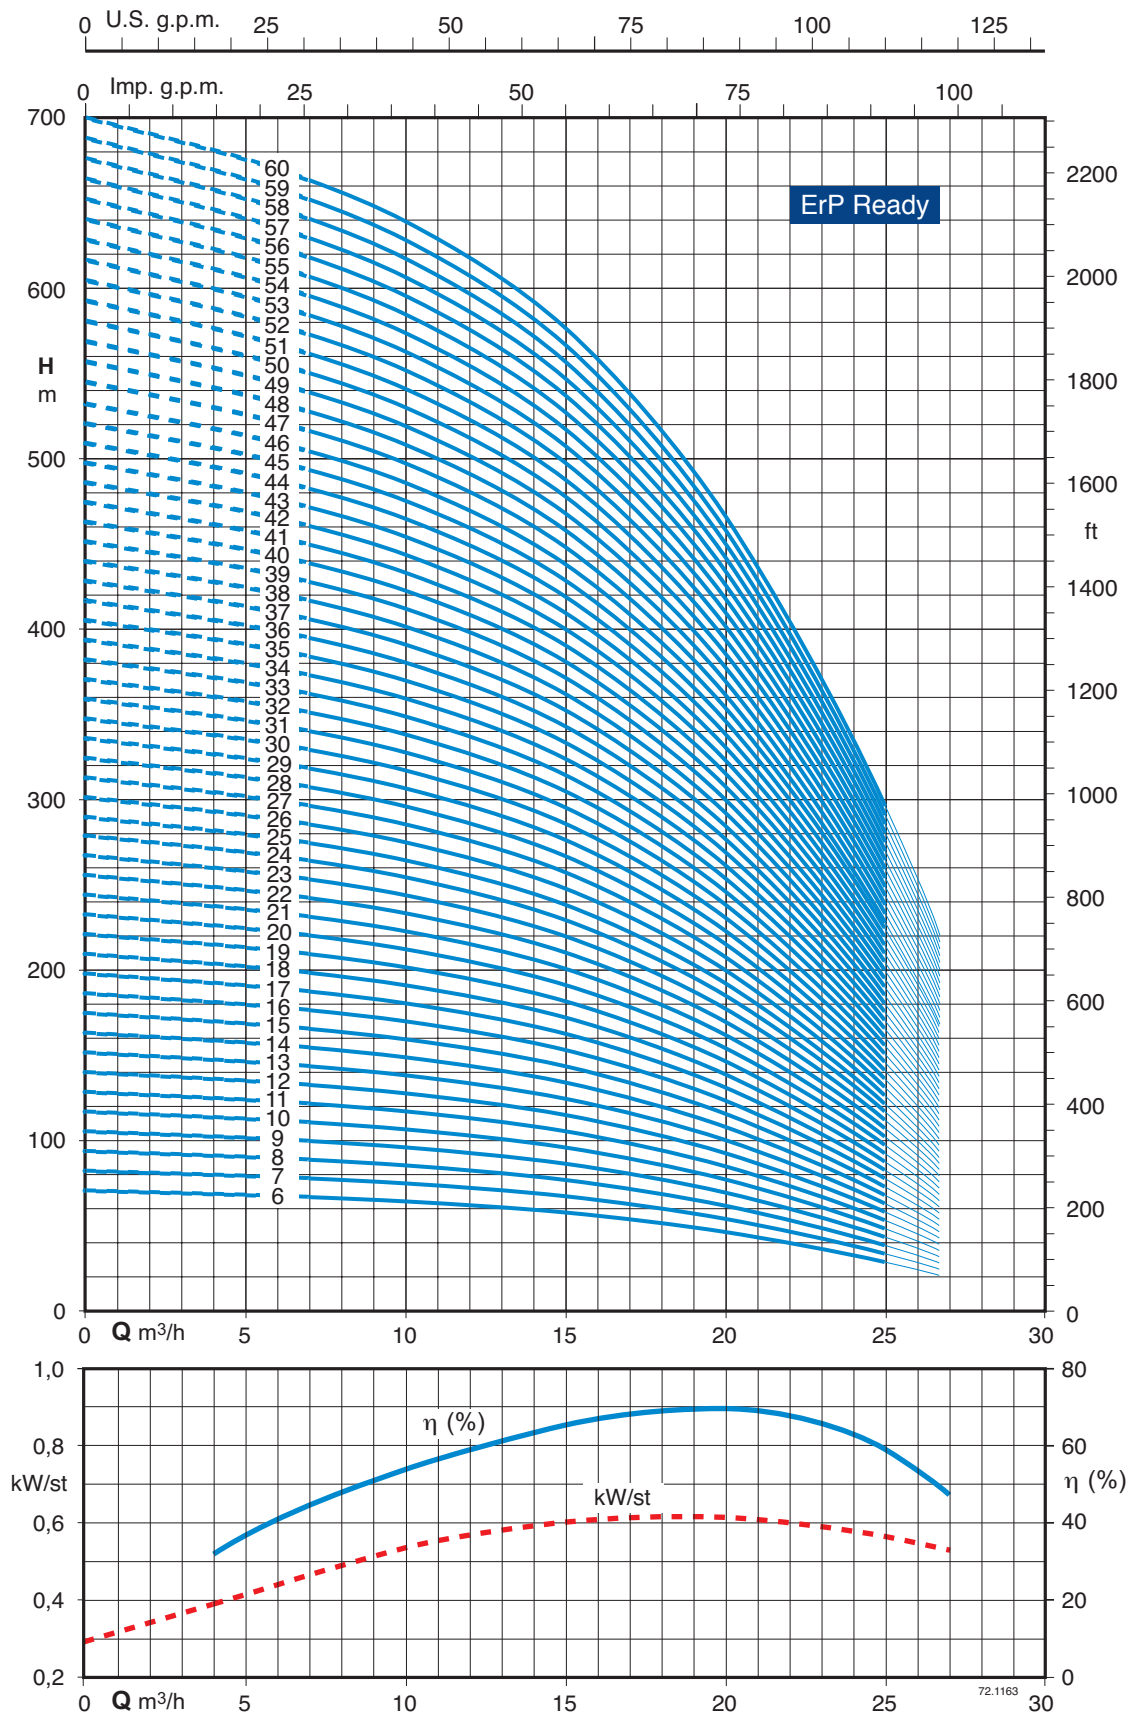

Le dimensioni d'ingombro e i pesi sono indicativi.
 The encumbered dimensions and weight are indicative.
 Les dimensions d'encombrement et les poids sont indicatifs.
 Las dimensiones y los pesos son solamente a título informativo.

SX6-18

POMPE SOMMERSE 6"
6" SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS
POMPES IMMERGÉES 6"
BOMBAS SUMERGIBLES 6"





50 Hz - n ≈ 2900 rpm

| TIPO TYPE TYPE | MOTORE MOTOR MOTEUR kW HP | | Q m³/h l/min | PORTATA - DELIVERY - DEBIT - CAUDAL | | | | | | | | | | DN | MOT. mm | L mm | kg |
|----------------------|------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------------|---------|----|
| | | | | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | | | | | |
| | | | | 0 | 133 | 167 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | | | | | |
| SX6-18/6 | 4 | 5,5 | 70 | 66,4 | 64 | 62 | 57,6 | 51,6 | 43,2 | 32,9 | 20,5 | 494 | 12,5 | | | | |
| SX6-18/7 | 5,5 | 7,5 | 81,7 | 77,5 | 74,7 | 72,3 | 67,2 | 60,2 | 50,4 | 38,4 | 23,9 | 532 | 13,5 | | | | |
| SX6-18/8 | 5,5 | 7,5 | 93,3 | 88,5 | 85,3 | 82,7 | 76,8 | 68,8 | 57,6 | 43,9 | 27,4 | 569 | 14,3 | | | | |
| SX6-18/9 | 5,5 | 7,5 | 105 | 99,6 | 96 | 93 | 86,4 | 77,4 | 64,8 | 49,4 | 30,8 | 607 | 15 | | | | |
| SX6-18/10 | 7,5 | 10 | 117 | 111 | 107 | 103 | 96 | 86 | 72,0 | 54,9 | 34,2 | 644 | 16 | | | | |
| SX6-18/11 | 7,5 | 10 | 128 | 122 | 117 | 114 | 106 | 94,6 | 79,2 | 60,4 | 37,6 | 682 | 17 | | | | |
| SX6-18/12 | 7,5 | 10 | 140 | 133 | 128 | 124 | 115 | 103 | 86,4 | 65,8 | 41,0 | 719 | 17,5 | | | | |
| SX6-18/13 | 9,2 | 12,5 | 152 | 144 | 139 | 134 | 125 | 112 | 93,6 | 71,3 | 44,5 | 757 | 18,5 | | | | |
| SX6-18/14 | 9,2 | 12,5 | 163 | 155 | 149 | 145 | 134 | 120 | 101 | 76,8 | 47,9 | 794 | 19,3 | | | | |
| SX6-18/15 | 9,2 | 12,5 | 175 | 166 | 160 | 155 | 144 | 129 | 108 | 82,3 | 51,3 | 832 | 20 | | | | |
| SX6-18/16 | 11 | 15 | 187 | 177 | 171 | 165 | 154 | 138 | 115 | 87,8 | 54,7 | 869 | 21 | | | | |
| SX6-18/17 | 11 | 15 | 198 | 188 | 181 | 176 | 163 | 146 | 122 | 93,3 | 58,1 | 907 | 22 | | | | |
| SX6-18/18 | 11 | 15 | 210 | 199 | 192 | 186 | 173 | 155 | 130 | 98,8 | 61,6 | 944 | 22,5 | | | | |
| SX6-18/19 | 13 | 17,5 | 222 | 210 | 203 | 196 | 182 | 163 | 137 | 104 | 65,0 | 982 | 23,5 | | | | |
| SX6-18/20 | 13 | 17,5 | 233 | 221 | 213 | 207 | 192 | 172 | 144 | 110 | 68,4 | 1019 | 24 | | | | |
| SX6-18/21 | 13 | 17,5 | 245 | 232 | 224 | 217 | 202 | 181 | 151 | 115 | 71,8 | 1057 | 25 | | | | |
| SX6-18/22 | 15 | 20 | 257 | 243 | 235 | 227 | 211 | 189 | 158 | 121 | 75,2 | 1094 | 26 | | | | |
| SX6-18/23 | 15 | 20 | 268 | 254 | 245 | 238 | 221 | 198 | 166 | 126 | 78,7 | 1132 | 26,5 | | | | |
| SX6-18/24 | 15 | 20 | 280 | 266 | 256 | 248 | 230 | 206 | 173 | 132 | 82,1 | 1169 | 27,5 | | | | |
| SX6-18/25 | 18,5 | 25 | 292 | 277 | 267 | 258 | 240 | 215 | 180 | 137 | 85,5 | 1207 | 28,3 | | | | |
| SX6-18/26 | 18,5 | 25 | 303 | 288 | 277 | 269 | 250 | 224 | 187 | 143 | 88,9 | 1244 | 29 | | | | |
| SX6-18/27 | 18,5 | 25 | 315 | 299 | 288 | 279 | 259 | 232 | 194 | 148 | 92,3 | 1282 | 31 | | | | |
| SX6-18/28 | 18,5 | 25 | 327 | 310 | 299 | 289 | 269 | 241 | 202 | 154 | 95,8 | 1319 | 31 | | | | |
| SX6-18/29 | 18,5 | 25 | 338 | 321 | 309 | 300 | 278 | 249 | 209 | 159 | 99,2 | 1356 | 31,5 | | | | |
| SX6-18/30 | 18,5 | 25 | 350 | 332 | 320 | 310 | 288 | 258 | 216 | 165 | 103 | 1394 | 32,5 | | | | |
| SX6-18/31 | 22 | 30 | 362 | 343 | 331 | 320 | 298 | 267 | 223 | 170 | 106 | 1431 | 33,3 | | | | |
| SX6-18/32 | 22 | 30 | 373 | 354 | 342 | 331 | 307 | 275 | 230 | 176 | 109 | 1469 | 34 | | | | |
| SX6-18/33 | 22 | 30 | 385 | 365 | 352 | 341 | 317 | 284 | 238 | 181 | 113 | 1506 | 35 | | | | |
| SX6-18/34 | 22 | 30 | 397 | 376 | 363 | 351 | 326 | 292 | 245 | 187 | 116 | 1544 | 35,7 | | | | |
| SX6-18/35 | 22 | 30 | 408 | 387 | 373 | 362 | 336 | 301 | 252 | 192 | 120 | 1581 | 36,3 | | | | |
| SX6-18/36 | 22 | 30 | 420 | 398 | 384 | 372 | 346 | 310 | 259 | 198 | 123 | 1619 | 37 | | | | |
| SX6-18/37 | 26 | 35 | 432 | 409 | 395 | 382 | 355 | 318 | 266 | 203 | 127 | 1656 | 38,4 | | | | |
| SX6-18/38 | 26 | 35 | 443 | 420 | 405 | 393 | 365 | 327 | 274 | 209 | 130 | 1694 | 39,8 | | | | |
| SX6-18/39 | 26 | 35 | 455 | 432 | 416 | 403 | 374 | 335 | 281 | 214 | 133 | 1731 | 40 | | | | |
| SX6-18/40 | 26 | 35 | 467 | 443 | 427 | 413 | 384 | 344 | 288 | 220 | 137 | 1769 | 40,5 | | | | |
| SX6-18/41 | 26 | 35 | 478 | 454 | 437 | 424 | 394 | 353 | 295 | 225 | 140 | 1806 | 41,8 | | | | |
| SX6-18/42 | 26 | 35 | 490 | 465 | 448 | 434 | 403 | 361 | 302 | 230 | 144 | 1844 | 43 | | | | |
| SX6-18/43 | 30 | 40 | 502 | 476 | 459 | 444 | 413 | 370 | 310 | 236 | 147 | 1881 | 44 | | | | |
| SX6-18/44 | 30 | 40 | 513 | 487 | 469 | 455 | 422 | 378 | 317 | 241 | 151 | 1919 | 45 | | | | |
| SX6-18/45 | 30 | 40 | 525 | 498 | 480 | 465 | 432 | 387 | 324 | 247 | 154 | 1956 | 46 | | | | |
| SX6-18/46 | 30 | 40 | 537 | 509 | 491 | 475 | 442 | 396 | 331 | 252 | 157 | 1993 | 47 | | | | |
| SX6-18/47 | 30 | 40 | 548 | 520 | 501 | 486 | 451 | 404 | 338 | 258 | 161 | 2031 | 47,5 | | | | |
| SX6-18/48 | 30 | 40 | 560 | 531 | 512 | 496 | 461 | 413 | 346 | 263 | 164 | 2068 | 48 | | | | |
| SX6-18/49 | 30 | 40 | 572 | 542 | 523 | 506 | 470 | 421 | 353 | 269 | 168 | 2106 | 50 | | | | |
| SX6-18/50 | (37) | (50) | 583 | 553 | 533 | 517 | 480 | 430 | 360 | 274 | 171 | 2143 | 51 | | | | |
| SX6-18/51 | (37) | (50) | 595 | 564 | 544 | 527 | 490 | 439 | 367 | 280 | 174 | 2181 | 52 | | | | |
| SX6-18/52 | (37) | (50) | 607 | 575 | 555 | 537 | 499 | 447 | 374 | 285 | 178 | 2218 | 53 | | | | |
| SX6-18/53 | (37) | (50) | 618 | 586 | 565 | 548 | 509 | 456 | 382 | 291 | 181 | 2256 | 54 | | | | |
| SX6-18/54 | (37) | (50) | 630 | 598 | 576 | 558 | 518 | 464 | 389 | 296 | 185 | 2293 | 55 | | | | |
| SX6-18/55 | (37) | (50) | 642 | 609 | 587 | 568 | 528 | 473 | 396 | 302 | 188 | 2331 | 56 | | | | |
| SX6-18/56 | (37) | (50) | 653 | 620 | 597 | 579 | 538 | 482 | 403 | 307 | 192 | 2368 | 57 | | | | |
| SX6-18/57 | (37) | (50) | 665 | 631 | 608 | 589 | 547 | 490 | 410 | 313 | 195 | 2406 | 58 | | | | |
| SX6-18/58 | (37) | (50) | 677 | 642 | 619 | 599 | 557 | 499 | 418 | 318 | 198 | 2443 | 59 | | | | |
| SX6-18/59 | (37) | (50) | 688 | 653 | 629 | 610 | 566 | 507 | 425 | 324 | 202 | 2481 | 60 | | | | |
| SX6-18/60 | (37) | (50) | 700 | 664 | 640 | 620 | 576 | 516 | 432 | 329 | 205 | 2518 | 61 | | | | |

H m
PREVALENZA - HEAD
HAUTEUR MAN. - ALTURA MAN.

Rp
2"1/2

145
6"

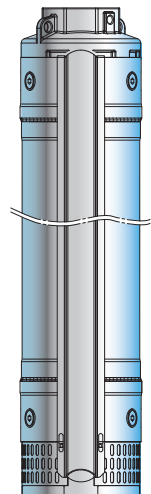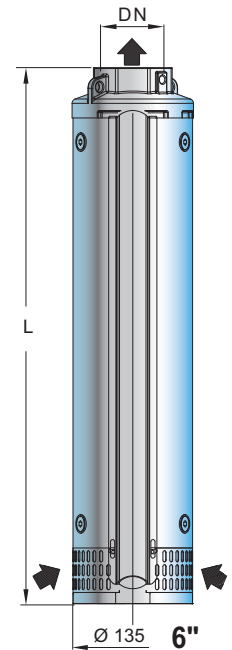



Collare speciale di rinforzo da:
 Reinforced with special collar from:
 Collier spécial de renforcement à partir:
 Collar especial de refuerzo de:
S6X 18/47 (N)

Le dimensioni d'ingombro e i pesi sono indicativi.
 The encumbered dimensions and weight are indicative.
 Les dimensions d'encombrement et les poids sont indicatifs.
 Las dimensiones y los pesos son solamente a título informativo.

SX6-30

POMPE SOMMERSE 6"
 6" SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS
 POMPES IMMERGÉES 6"
 BOMBAS SUMERGIBLES 6"

50 Hz - n ≈ 2900 rpm

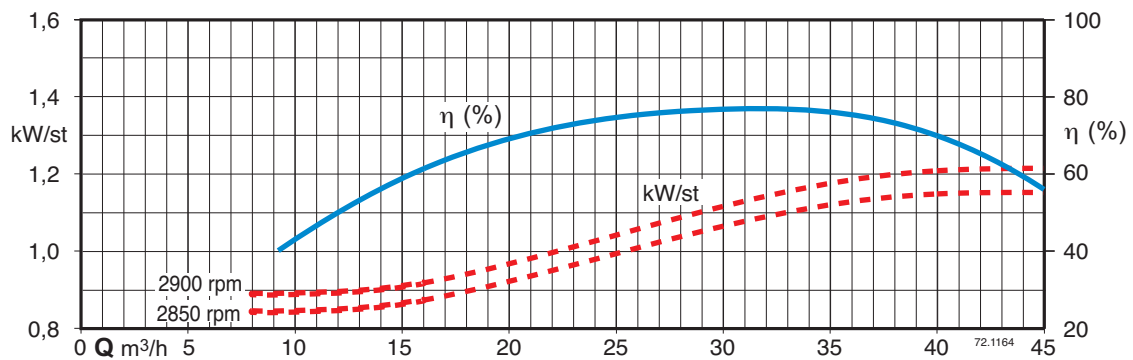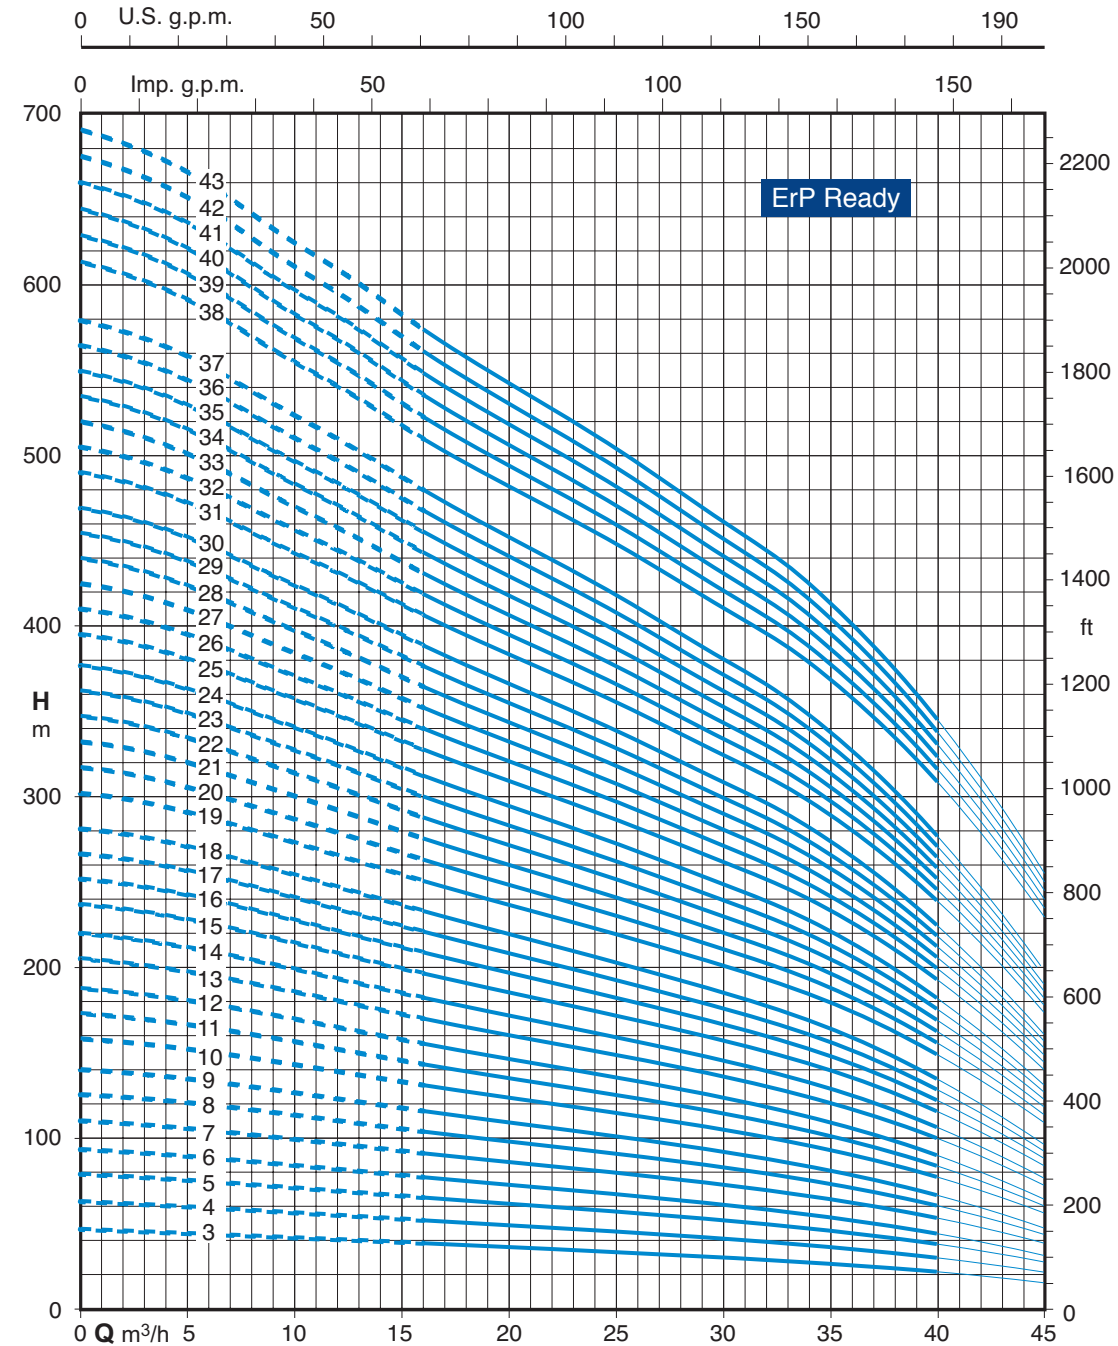


Le dimensioni d'ingombro e i pesi sono indicativi.
 The encumbered dimensions and weight are indicative.
 Les dimensions d'encombrement et les poids sont indicatifs.
 Las dimensiones y los pesos son solamente a título informativo.

SX6-30

POMPE SOMMERSE 6"
6" SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS
POMPES IMMERGÉES 6"
BOMBAS SUMERGIBLES 6"

50 Hz - n ≈ 2900 rpm

| TIPO TYPE TYPE | MOTORE MOTOR MOTEUR | | Q m ³ /h l/min | PORTATA - DELIVERY - DEBIT - CAUDAL | | | | | | | | | | DN mm | MOT. mm | L mm | kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|------|--|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|-----------|----------|------------|---------|------|----------|-----|------|-----|----|-----------|-------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|----|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|----|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|
| | kW | HP | | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 250 | 333 | 416 | 500 | 583 | 666 | 750 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/3 | 4 | 5,5 | H m PREVALENZA - HEAD HAUTEUR MAN. - ALTURA MAN. | 46,3 | 38,9 | 36 | 33,3 | 30,2 | 26,7 | 21,7 | 15,3 | - | 145 6" | 620 | 14,7 | 705 | 16,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/4 | 5,5 | 7,5 | | 62,5 | 52,6 | 48,8 | 45,2 | 41,1 | 36,5 | 30 | 21,4 | - | | | | | | Rp 3" | 790 | 18,9 | 876 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/5 | 7,5 | 10 | | 78,6 | 66,2 | 61,5 | 56,9 | 51,8 | 46,1 | 38 | 27,4 | - | | | | | | | | | | | 191 8" | 961,5 | 23,1 | 1047 | 25,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/6 | 7,5 | 10 | | 93,1 | 78,4 | 72,6 | 67,1 | 61 | 54 | 44,1 | 31,2 | - | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 135 4", 6" | 1901 | 46,1 | 1987 | 48,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/7 | 9,2 | 12,5 | | 110 | 92,6 | 86 | 79,7 | 72,6 | 64,6 | 53,3 | 38,4 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 188 8" | 2072 | 50,3 | 2157 | 52,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/8 | 11 | 15 | | 125 | 106 | 98,1 | 90,9 | 82,7 | 73,6 | 60,5 | 43,5 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 147 (6") | 2243 | 54,5 | 2328 | 56,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/9 | 11 | 15 | | 140 | 118 | 109 | 101 | 91,8 | 81,4 | 66,6 | 47,3 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 2414 | 58,7 | 2499 | 60,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/10 | 13 | 17,5 | | 158 | 133 | 124 | 115 | 105 | 93,5 | 77,3 | 56,1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 2584 | 62,9 | 2670 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/11 | 15 | 20 | | 173 | 146 | 135 | 125 | 114 | 102 | 83,8 | 60,4 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 2755 | 67,2 | 2840 | 69,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/12 | 15 | 20 | | 188 | 158 | 147 | 136 | 123 | 110 | 90 | 64,4 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 2926 | 71,3 | 3011 | 75,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/13 | 18,5 | 25 | | 205 | 173 | 161 | 149 | 136 | 121 | 100 | 72,4 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 3096 | 78,3 | 3182 | 80,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/14 | 18,5 | 25 | | 220 | 185 | 172 | 159 | 145 | 129 | 106 | 76,7 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 3267 | 82,5 | 3352 | 84,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/15 | 22 | 30 | | 237 | 200 | 185 | 172 | 157 | 140 | 116 | 84 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 3438 | 87,9 | 3523 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/16 | 22 | 30 | | 252 | 212 | 197 | 183 | 166 | 148 | 122 | 88,3 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 3709 | 92,3 | 3794 | 94,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/17 | 22 | 30 | | 267 | 224 | 208 | 193 | 176 | 156 | 129 | 92,5 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 3879 | 96,6 | 3965 | 97,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/18 | 22 | 30 | | 281 | 237 | 220 | 203 | 185 | 164 | 135 | 96,5 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4050 | 98,7 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/19 | 26 | 35 | | 302 | 255 | 237 | 220 | 201 | 180 | 149 | 109 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/20 | 26 | 35 | | 317 | 267 | 249 | 231 | 210 | 188 | 156 | 114 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/21 | 26 | 35 | | 332 | 280 | 260 | 241 | 220 | 197 | 163 | 118 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/22 | 30 | 40 | | 347 | 293 | 272 | 252 | 230 | 205 | 169 | 123 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/23 | 30 | 40 | | 362 | 305 | 283 | 263 | 239 | 213 | 176 | 127 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/24 | 30 | 40 | | 377 | 317 | 295 | 273 | 249 | 221 | 182 | 131 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/25 | 37 | 50 | | 395 | 333 | 309 | 287 | 261 | 233 | 193 | 140 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/26 | 37 | 50 | | 410 | 345 | 321 | 297 | 271 | 242 | 200 | 144 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/27 | 37 | 50 | | 425 | 358 | 332 | 308 | 280 | 250 | 206 | 149 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/28 | 37 | 50 | | 440 | 370 | 344 | 318 | 290 | 258 | 212 | 153 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/29 | 37 | 50 | | 454 | 383 | 355 | 329 | 299 | 266 | 219 | 157 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/30 | 37 | 50 | | 469 | 395 | 366 | 339 | 308 | 274 | 225 | 161 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/31 | 45 | 60 | | 490 | 413 | 384 | 356 | 324 | 289 | 239 | 174 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/32 | 45 | 60 | | 505 | 425 | 395 | 366 | 334 | 298 | 246 | 178 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/33 | 45 | 60 | | 520 | 438 | 407 | 377 | 343 | 306 | 252 | 182 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/34 | 45 | 60 | | 535 | 450 | 418 | 387 | 353 | 314 | 259 | 186 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/35 | 45 | 60 | | 549 | 463 | 429 | 398 | 362 | 322 | 265 | 190 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/36 | 45 | 60 | | 564 | 475 | 441 | 408 | 371 | 330 | 271 | 194 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/37 | 45 | 60 | | 579 | 487 | 452 | 418 | 380 | 338 | 277 | 198 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/38 | 51 | 70 | | 613 | 517 | 482 | 448 | 410 | 369 | 309 | 229 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/39 | 51 | 70 | | 628 | 530 | 494 | 459 | 420 | 378 | 316 | 234 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/40 | 51 | 70 | | 644 | 543 | 506 | 471 | 430 | 387 | 323 | 240 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SX6-30/41 | 51 | 70 | | 659 | 557 | 518 | 482 | 440 | 396 | 330 | 245 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | | | | | | |
| SX6-30/42 | 55 | 75 | | 675 | 569 | 530 | 493 | 450 | 404 | 338 | 250 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 | | | | | |
| SX6-30/43 | 55 | 75 | | 690 | 582 | 542 | 504 | 460 | 413 | 345 | 255 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ø 191 (8") Ø 144 (4" 6") | 4135 | 99,8 | 4135 | 99,8 |

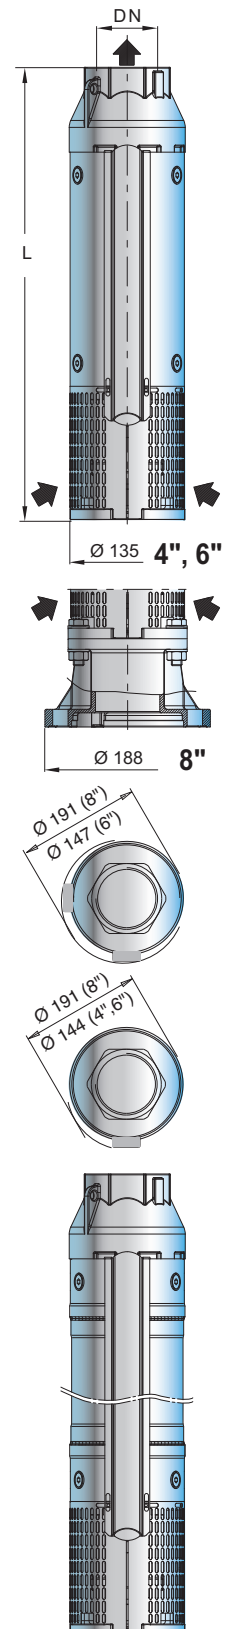


Collare speciale di rinforzo da:
 Reinforced with special collar from:
 Collier spécial de renforcement à partir:
 Collar especial de refuerzo de:
S6X 30/36 (N)

Le dimensioni d'ingombro e i pesi sono indicativi.
 The encumbered dimensions and weight are indicative.
 Les dimensions d'encombrement et les poids sont indicatifs.
 Las dimensiones y los pesos son solamente a título informativo.

SX6-46

POMPE SOMMERSE 6"
 6" SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS
 POMPES IMMERGÉES 6"
 BOMBAS SUMERGIBLES 6"

50 Hz - n ≈ 2900 rpm

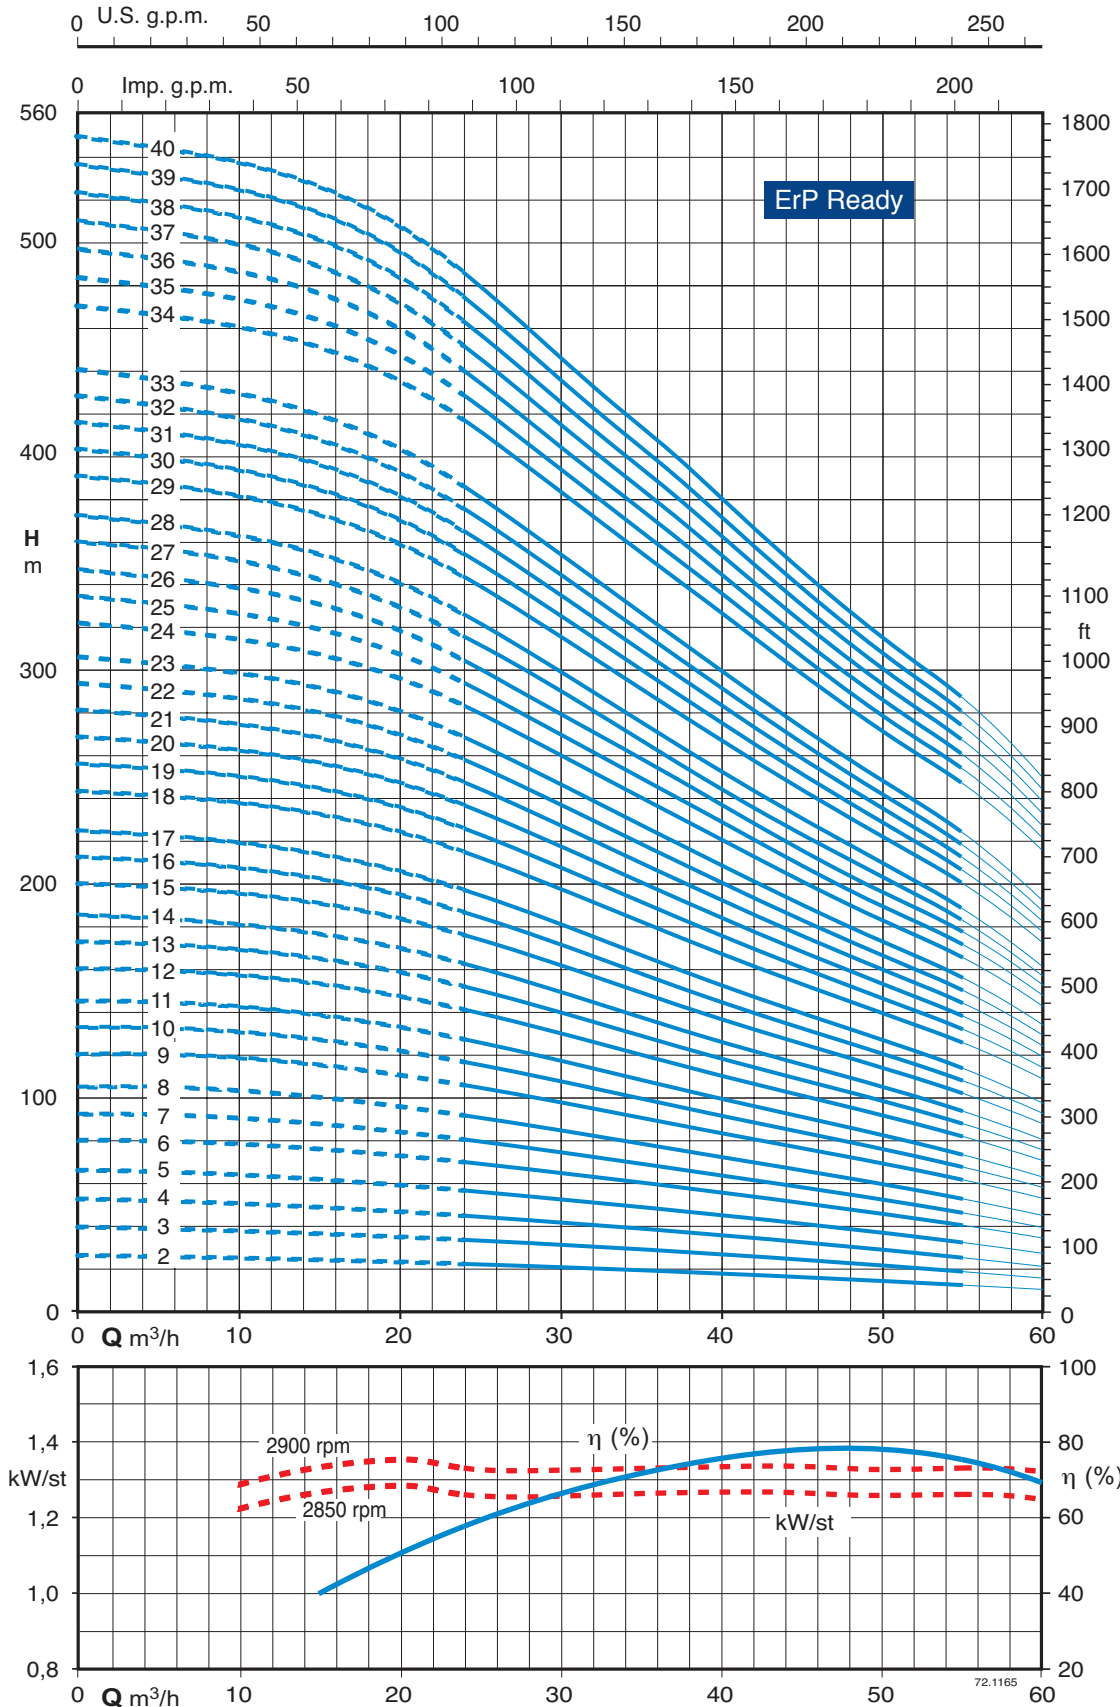

Le dimensioni d'ingombro e i pesi sono indicativi.
 The encumbered dimensions and weight are indicative.
 Les dimensions d'encombrement et les poids sont indicatifs.
 Las dimensiones y los pesos son solamente a titulo informativo.

SX6-46



POMPE SOMMERSE 6"
6" SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS
POMPES IMMERGÉES 6"
BOMBAS SUMERGIBLES 6"

50 Hz - n ≈ 2900 rpm

| TIPO TYPE TYPE | MOTORE MOTOR MOTEUR | | Q m ³ /h l/min | PORTATA - DELIVERY - DEBIT - CAUDAL | | | | | | | | | | | DN mm | MOT. mm | L mm | kg |
|----------------------|---------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|-----------|----------|------------|---------|----|
| | kW | HP | | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | - | - | | | | |
| | | | | 0 | 416 | 500 | 583 | 666 | 750 | 833 | 916 | 1000 | - | - | | | | |
| SX6-46/2 | 3 | 4 | 26,4 | 22,6 | 20,9 | 19,3 | 17,8 | 16,6 | 15,1 | 13,4 | 11,3 | - | - | 96 - 4" | 594 | 13,5 | | |
| SX6-46/3 | 4 | 5,5 | 39,4 | 33,8 | 31,2 | 28,8 | 26,6 | 24,7 | 22,5 | 19,9 | 16,8 | - | - | 145 6" | 705 | 16,2 | | |
| SX6-46/4 | 5,5 | 7,5 | 52,5 | 45 | 41,5 | 38,3 | 35,5 | 32,9 | 29,9 | 26,5 | 22,3 | - | - | | 819 | 18,8 | | |
| SX6-46/5 | 7,5 | 10 | 66,1 | 56,8 | 52,3 | 48,3 | 44,7 | 41,5 | 37,8 | 33,6 | 28,4 | - | - | | 933 | 21,4 | | |
| SX6-46/6 | 9,2 | 12,5 | 80,7 | 70 | 65,2 | 60,4 | 55,5 | 50,3 | 46 | 41,6 | 35,7 | - | - | | 1047 | 24,0 | | |
| SX6-46/7 | 9,2 | 12,5 | 93,1 | 80,4 | 74,8 | 69,3 | 63,5 | 57,6 | 52,7 | 47,5 | 40,5 | - | - | | 1161 | 26,6 | | |
| SX6-46/8 | 11 | 15 | 106 | 91,6 | 85,1 | 78,9 | 72,2 | 65,5 | 59,9 | 54 | 46 | - | - | | 1275 | 29,2 | | |
| SX6-46/9 | 13 | 17,5 | 121 | 105 | 98,2 | 91 | 83,7 | 75,9 | 69,5 | 62,9 | 54,1 | - | - | | 1389 | 31,8 | | |
| SX6-46/10 | 13 | 17,5 | 134 | 116 | 108 | 100 | 91,9 | 83,3 | 76,2 | 68,9 | 59 | - | - | | 1503 | 34,4 | | |
| SX6-46/11 | 15 | 20 | 146 | 126 | 118 | 109 | 99,9 | 90,5 | 82,8 | 74,7 | 63,7 | - | - | | 1617 | 37,0 | | |
| SX6-46/12 | 18,5 | 25 | 161 | 140 | 130 | 12 | 111 | 101 | 92 | 83,3 | 71,4 | - | - | | 1730 | 39,6 | | |
| SX6-46/13 | 18,5 | 25 | 174 | 150 | 140 | 130 | 119 | 108 | 98,7 | 89,2 | 76,3 | - | - | 1844 | 42,2 | | | |
| SX6-46/14 | 18,5 | 25 | 186 | 161 | 149 | 139 | 127 | 115 | 105 | 95 | 81 | - | - | 1958 | 44,8 | | | |
| SX6-46/15 | 22 | 30 | 201 | 174 | 162 | 150 | 138 | 125 | 114 | 103 | 88,4 | - | - | 2072 | 47,4 | | | |
| SX6-46/16 | 22 | 30 | 213 | 184 | 171 | 159 | 146 | 132 | 121 | 109 | 93,2 | - | - | 2186 | 50,1 | | | |
| SX6-46/17 | 22 | 30 | 225 | 195 | 181 | 168 | 154 | 139 | 127 | 115 | 97,8 | - | - | 2300 | 52,7 | | | |
| SX6-46/18 | 26 | 35 | 244 | 212 | 198 | 183 | 169 | 153 | 140 | 127 | 109 | - | - | 2414 | 55,3 | | | |
| SX6-46/19 | 26 | 35 | 257 | 223 | 208 | 192 | 177 | 160 | 147 | 133 | 114 | - | - | 2527 | 57,9 | | | |
| SX6-46/20 | 30 | 40 | 269 | 234 | 218 | 201 | 185 | 168 | 154 | 139 | 119 | - | - | 2641 | 60,5 | | | |
| SX6-46/21 | 30 | 40 | 282 | 244 | 227 | 211 | 193 | 175 | 160 | 145 | 124 | - | - | 2755 | 63,1 | | | |
| SX6-46/22 | 30 | 40 | 294 | 255 | 237 | 220 | 202 | 183 | 167 | 151 | 129 | - | - | 2869 | 65,7 | | | |
| SX6-46/23 | 30 | 40 | 307 | 265 | 247 | 229 | 209 | 190 | 174 | 157 | 134 | - | - | 2983 | 68,3 | | | |
| SX6-46/24 | 37 | 50 | 322 | 280 | 260 | 241 | 222 | 201 | 184 | 166 | 143 | - | - | 3096 | 70,9 | | | |
| SX6-46/25 | 37 | 50 | 335 | 290 | 270 | 250 | 230 | 208 | 191 | 172 | 147 | - | - | 3210 | 73,5 | | | |
| SX6-46/26 | 37 | 50 | 347 | 301 | 280 | 259 | 238 | 216 | 197 | 178 | 152 | - | - | 3324 | 76,1 | | | |
| SX6-46/27 | 37 | 50 | 360 | 311 | 289 | 268 | 246 | 223 | 204 | 184 | 157 | - | - | 3438 | 79,3 | | | |
| SX6-46/28 | 37 | 50 | 372 | 321 | 299 | 277 | 254 | 230 | 210 | 190 | 162 | - | - | 3552 | 82,0 | | | |
| SX6-46/29 | 45 | 60 | 390 | 339 | 315 | 292 | 268 | 243 | 223 | 201 | 173 | - | - | 3665 | 87,4 | | | |
| SX6-46/30 | 45 | 60 | 403 | 349 | 325 | 301 | 276 | 251 | 229 | 207 | 178 | - | - | 3779 | 90,0 | | | |
| SX6-46/31 | 45 | 60 | 415 | 360 | 334 | 310 | 284 | 258 | 236 | 213 | 183 | - | - | 3893 | 92,6 | | | |
| SX6-46/32 | 45 | 60 | 427 | 370 | 344 | 319 | 292 | 265 | 243 | 219 | 187 | - | - | 4007 | 95,2 | | | |
| SX6-46/33 | 45 | 60 | 440 | 380 | 353 | 328 | 300 | 272 | 249 | 225 | 192 | - | - | 4121 | 97,8 | | | |
| SX6-46/34 | 51 | 70 | 469 | 411 | 383 | 355 | 328 | 298 | 272 | 248 | 216 | - | - | 4335 | 101 | | | |
| SX6-46/35 | 51 | 70 | 482 | 422 | 394 | 365 | 337 | 306 | 279 | 255 | 221 | - | - | 4449 | 103 | | | |
| SX6-46/36 | 51 | 70 | 496 | 434 | 404 | 374 | 346 | 314 | 287 | 261 | 227 | - | - | 4562 | 106 | | | |
| SX6-46/37 | 51 | 70 | 509 | 445 | 415 | 384 | 355 | 322 | 294 | 268 | 233 | - | - | 4676 | 109 | | | |
| SX6-46/38 | 55 | 75 | 522 | 456 | 425 | 394 | 364 | 330 | 302 | 275 | 238 | - | - | 4790 | 111 | | | |
| SX6-46/39 | 55 | 75 | 535 | 467 | 436 | 403 | 372 | 338 | 309 | 281 | 244 | - | - | 4904 | 114 | | | |
| SX6-46/40 | 55 | 75 | 548 | 479 | 446 | 413 | 381 | 346 | 316 | 288 | 249 | - | - | 5018 | 117 | | | |

H m
PREVALENZA - HEAD
HAUTEUR MAN. - ALTURA MAN.

| DN | MOT. | L | kg |
|---------|------|------|----|
| mm | mm | mm | kg |
| 96 - 4" | 594 | 13,5 | |
| 705 | 16,2 | | |
| 819 | 18,8 | | |
| 933 | 21,4 | | |
| 1047 | 24,0 | | |
| 1161 | 26,6 | | |
| 1275 | 29,2 | | |
| 1389 | 31,8 | | |
| 1503 | 34,4 | | |
| 1617 | 37,0 | | |
| 1730 | 39,6 | | |
| 1844 | 42,2 | | |
| 1958 | 44,8 | | |
| 2072 | 47,4 | | |
| 2186 | 50,1 | | |
| 2300 | 52,7 | | |
| 2414 | 55,3 | | |
| 2527 | 57,9 | | |
| 2641 | 60,5 | | |
| 2755 | 63,1 | | |
| 2869 | 65,7 | | |
| 2983 | 68,3 | | |
| 3096 | 70,9 | | |
| 3210 | 73,5 | | |
| 3324 | 76,1 | | |
| 3438 | 79,3 | | |
| 3552 | 82,0 | | |
| 3665 | 87,4 | | |
| 3779 | 90,0 | | |
| 3893 | 92,6 | | |
| 4007 | 95,2 | | |
| 4121 | 97,8 | | |
| 4335 | 101 | | |
| 4449 | 103 | | |
| 4562 | 106 | | |
| 4676 | 109 | | |
| 4790 | 111 | | |
| 4904 | 114 | | |
| 5018 | 117 | | |

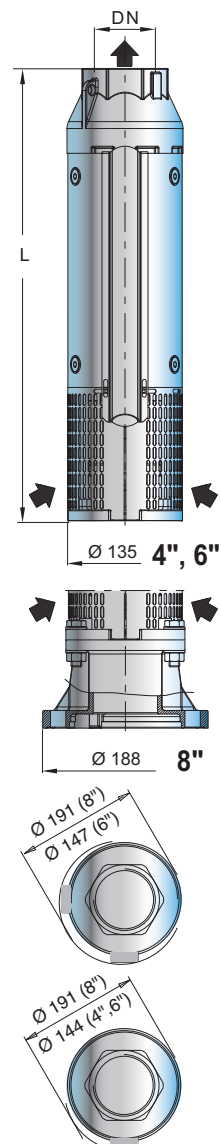


Collare speciale di rinforzo da:
Reinforced with special collar from:
Collier spécial de renforcement à partir de:
Collar especial de refuerzo de:
S6X 46/27 (N)

Le dimensioni d'ingombro e i pesi sono indicativi.
The encumbered dimensions and weight are indicative.
Les dimensions d'encombrement et les poids sont indicatifs.
Las dimensiones y los pesos son solamente a título informativo.

SX6-65

POMPE SOMMERSE 6"
 6" SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS
 POMPES IMMERGÉES 6"
 BOMBAS SUMERGIBLES 6"

50 Hz - $n \approx 2900$ rpm

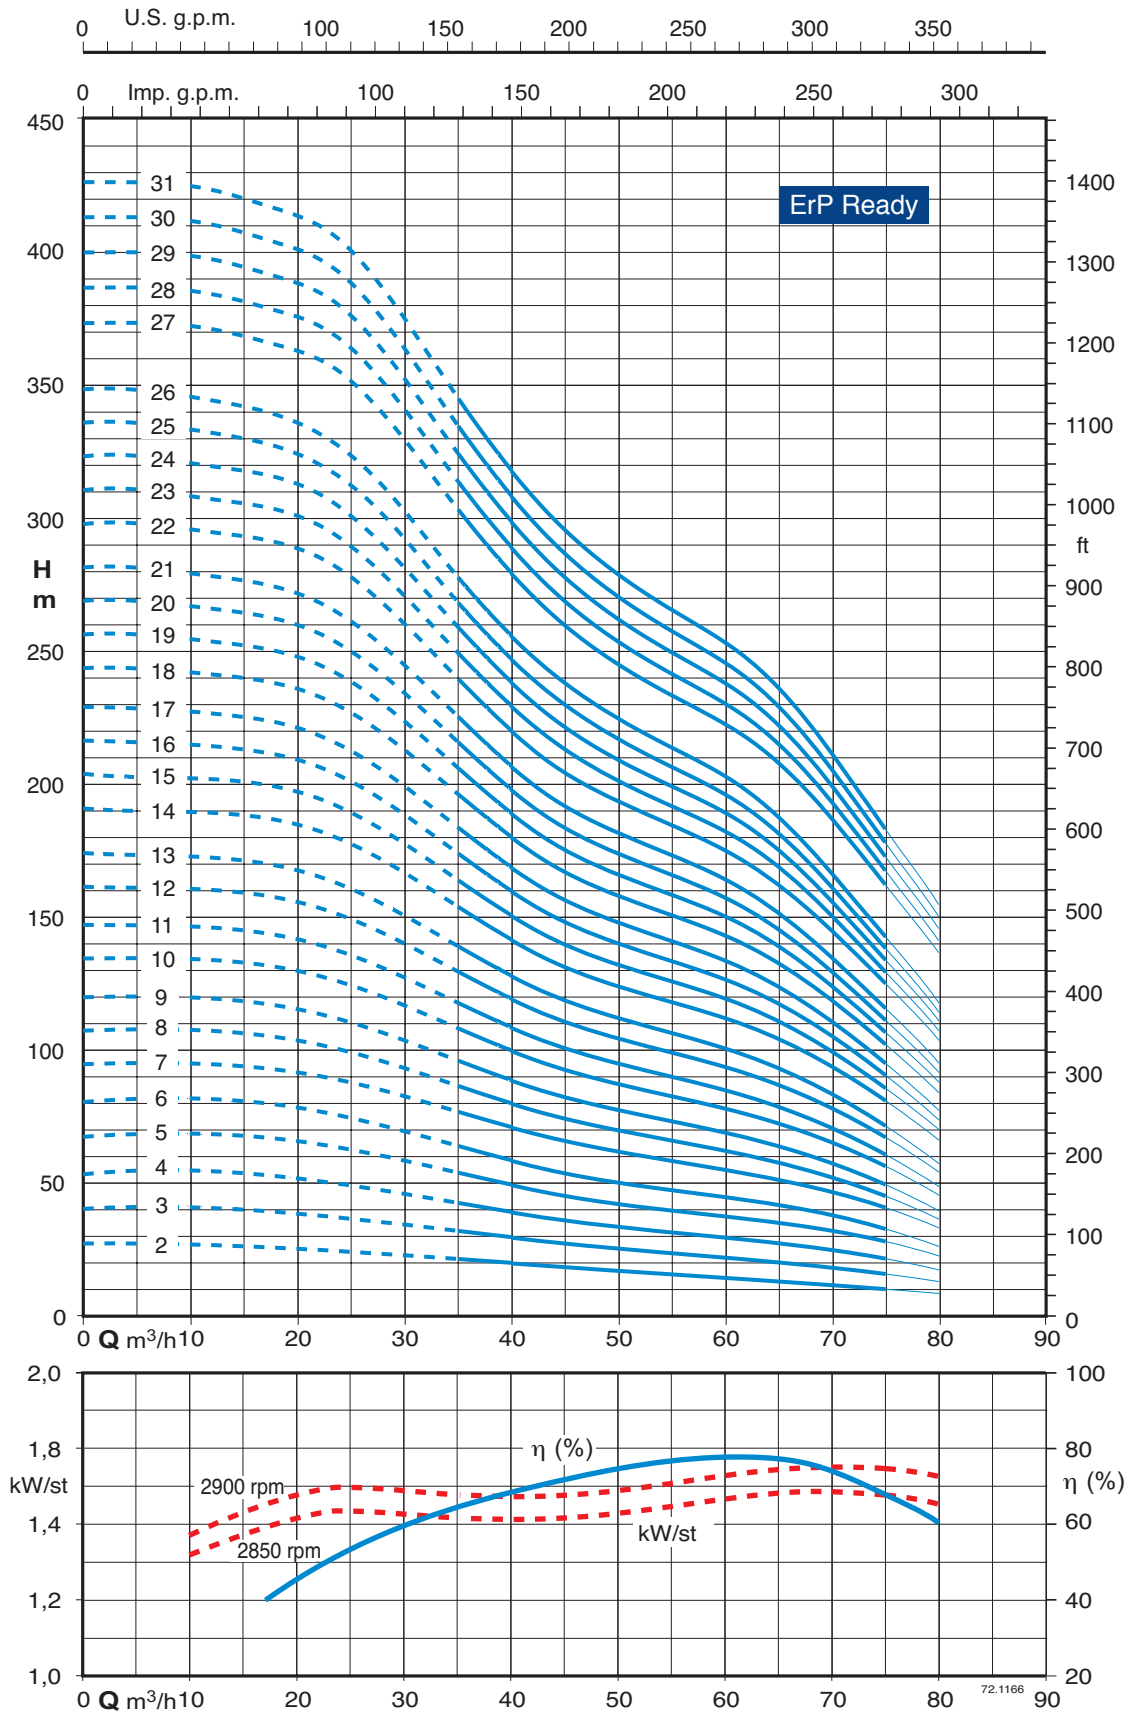

Le dimensioni d'ingombro e i pesi sono indicativi.
 The encumbered dimensions and weight are indicative.
 Les dimensions d'encombrement et les poids sont indicatifs.
 Las dimensiones y los pesos son solamente a titulo informativo.


SX6-65

POMPE SOMMERSE 6"
6" SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS
POMPES IMMERGÉES 6"
BOMBAS SUMERGIBLES 6"

50 Hz - n ≈ 2900 rpm

| TIPO TYPE TYPE | MOTORE MOTOR MOTEUR kW HP | | Q m ³ /h l/min | PORTATA - DELIVERY - DEBIT - CAUDAL | | | | | | | | | | | DN | MOT. mm | L mm | kg |
|----------------------|------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------|----|
| | | | | 0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | | | |
| | | | | 0 | 583 | 666 | 750 | 833 | 916 | 1000 | 1083 | 1166 | 1250 | 1333 | | | | |
| SX6-65/2 | 4 | 5,5 | 26,8 | 21,1 | 19 | 17,3 | 16,5 | 15,7 | 14,9 | 13,9 | 12,4 | 10,5 | 8,2 | 592 | 13,6 | | | |
| SX6-65/3 | 5,5 | 7,5 | 40,4 | 31,8 | 28,8 | 26,2 | 24,9 | 23,7 | 22,5 | 21 | 18,9 | 16 | 12,6 | 705 | 16,2 | | | |
| SX6-65/4 | 7,5 | 10 | 54 | 42,5 | 38,4 | 35 | 33,2 | 31,6 | 30,1 | 28 | 25,2 | 21,4 | 16,9 | 819 | 18,8 | | | |
| SX6-65/5 | 9,2 | 12,5 | 68 | 53,8 | 48,7 | 44,3 | 41,9 | 40,1 | 38,2 | 35,6 | 32,2 | 27,5 | 22 | 933 | 21,4 | | | |
| SX6-65/6 | 11 | 15 | 81,2 | 64 | 57,9 | 52,7 | 50 | 47,7 | 45,3 | 42,3 | 38,1 | 32,3 | 25,7 | 1047 | 24,0 | | | |
| SX6-65/7 | 13 | 17,5 | 94,9 | 76,2 | 70,1 | 65,2 | 61,7 | 58,6 | 55,7 | 52,1 | 46,1 | 39,7 | 33,4 | 1161 | 26,7 | | | |
| SX6-65/8 | 15 | 20 | 108 | 86 | 79,1 | 73,5 | 69,7 | 66,1 | 62,8 | 58,5 | 51,6 | 44,3 | 37 | 1275 | 29,3 | | | |
| SX6-65/9 | 15 | 20 | 120 | 95,5 | 87,8 | 81,5 | 77,4 | 73,4 | 69,6 | 64,6 | 56,8 | 48,6 | 40,2 | 1389 | 31,9 | | | |
| SX6-65/10 | 18,5 | 25 | 134 | 108 | 99 | 91,9 | 87,2 | 82,7 | 78,5 | 73,2 | 64,6 | 55,9 | 46,3 | 1503 | 34,5 | | | |
| SX6-65/11 | 18,5 | 25 | 147 | 117 | 108 | 100 | 95 | 90 | 85,4 | 79,4 | 69,8 | 59,9 | 49,6 | 1617 | 37,1 | | | |
| SX6-65/12 | 22 | 30 | 161 | 129 | 118 | 110 | 104 | 99,1 | 94,1 | 87,6 | 77,3 | 66,3 | 55,3 | 1730 | 39,7 | | | |
| SX6-65/13 | 22 | 30 | 174 | 138 | 127 | 118 | 112 | 106 | 101 | 93,8 | 82,5 | 70,8 | 58,6 | 1844 | 42,4 | | | |
| SX6-65/14 | 26 | 35 | 190 | 153 | 141 | 131 | 124 | 118 | 112 | 105 | 93 | 80,2 | 67,7 | 1958 | 44,9 | | | |
| SX6-65/15 | 26 | 35 | 203 | 163 | 150 | 140 | 132 | 126 | 119 | 111 | 98,7 | 85 | 71,5 | 2072 | 47,5 | | | |
| SX6-65/16 | 30 | 40 | 216 | 173 | 159 | 148 | 140 | 133 | 126 | 118 | 104 | 89,7 | 75,2 | 2186 | 50,2 | | | |
| SX6-65/17 | 30 | 40 | 229 | 183 | 168 | 156 | 148 | 141 | 133 | 124 | 110 | 94,3 | 78,8 | 2300 | 52,8 | | | |
| SX6-65/18 | 37 | 50 | 243 | 195 | 180 | 167 | 158 | 150 | 143 | 133 | 118 | 101 | 85,2 | 2414 | 55,4 | | | |
| SX6-65/19 | 37 | 50 | 256 | 205 | 189 | 175 | 166 | 158 | 150 | 140 | 123 | 106 | 88,9 | 2527 | 58,0 | | | |
| SX6-65/20 | 37 | 50 | 269 | 215 | 198 | 184 | 174 | 165 | 157 | 146 | 129 | 111 | 92,4 | 2641 | 60,7 | | | |
| SX6-65/21 | 37 | 50 | 281 | 225 | 206 | 192 | 182 | 173 | 164 | 152 | 134 | 115 | 95,7 | 2755 | 63,3 | | | |
| SX6-65/22 | 45 | 60 | 298 | 239 | 220 | 204 | 194 | 184 | 175 | 163 | 144 | 124 | 104 | 2869 | 68,7 | | | |
| SX6-65/23 | 45 | 60 | 310 | 249 | 229 | 213 | 202 | 191 | 182 | 170 | 150 | 129 | 108 | 2983 | 71,3 | | | |
| SX6-65/24 | 45 | 60 | 323 | 259 | 238 | 221 | 209 | 199 | 189 | 176 | 155 | 133 | 111 | 3096 | 73,9 | | | |
| SX6-65/25 | 45 | 60 | 336 | 268 | 247 | 229 | 217 | 206 | 196 | 182 | 161 | 138 | 115 | 3210 | 76,5 | | | |
| SX6-65/26 | 45 | 60 | 348 | 278 | 255 | 237 | 225 | 213 | 202 | 188 | 166 | 142 | 118 | 3324 | 79,1 | | | |
| SX6-65/27 | 51 | 70 | 373 | 303 | 279 | 259 | 245 | 233 | 222 | 208 | 186 | 162 | 137 | 3538 | 82,6 | | | |
| SX6-65/28 | 51 | 70 | 386 | 313 | 288 | 268 | 253 | 241 | 229 | 216 | 193 | 167 | 142 | 3652 | 85,3 | | | |
| SX6-65/29 | 51 | 70 | 399 | 324 | 298 | 277 | 262 | 249 | 237 | 223 | 199 | 172 | 146 | 3765 | 87,9 | | | |
| SX6-65/30 | 55 | 75 | 413 | 334 | 308 | 286 | 270 | 258 | 245 | 230 | 205 | 177 | 151 | 3879 | 90,5 | | | |
| SX6-65/31 | 55 | 75 | 426 | 345 | 317 | 295 | 279 | 265 | 252 | 237 | 211 | 183 | 155 | 3993 | 93,2 | | | |

H m
PREVALENZA - HEAD
HAUTEUR MAN. - ALTURA MAN.

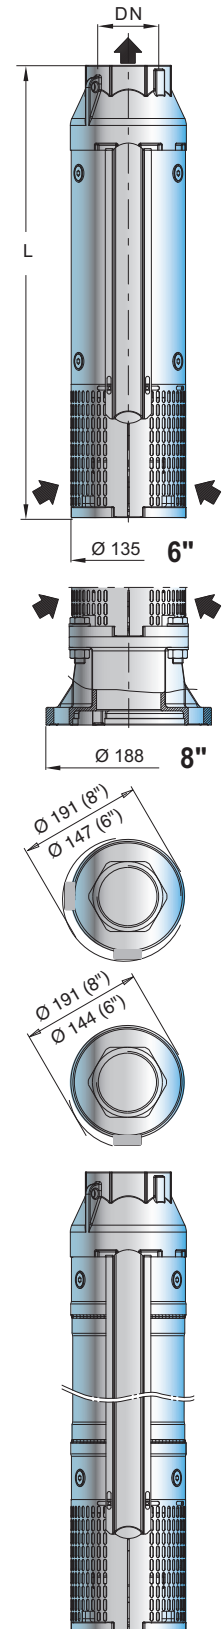




Collare speciale di rinforzo da:
Reinforced with special collar from:
Collier spécial de renforcement à partir:
Collar especial de refuerzo de:
S6X 65/27 (N)

Le dimensioni d'ingombro e i pesi sono indicativi.
The encumbered dimensions and weight are indicative.
Les dimensions d'encombrement et les poids sont indicatifs.
Las dimensiones y los pesos son solamente a título informativo.

SX8-78

POMPE SOMMERSE 8"
8" SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS
POMPES IMMERGÉES 8"
BOMBAS SUMERGIBLES 8"

50 Hz - n ≈ 2900 rpm

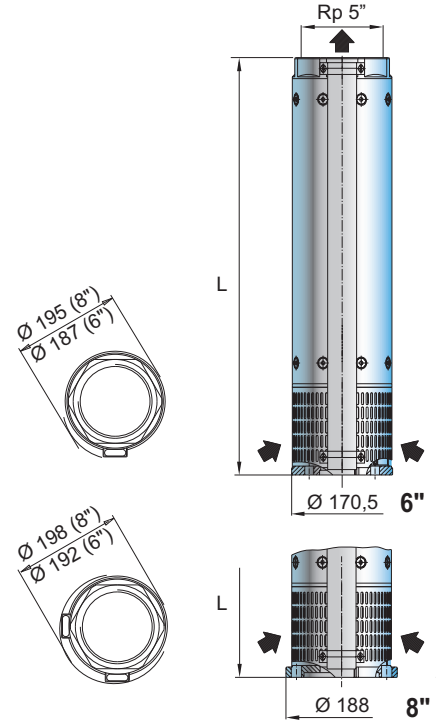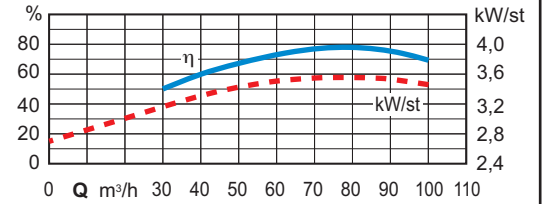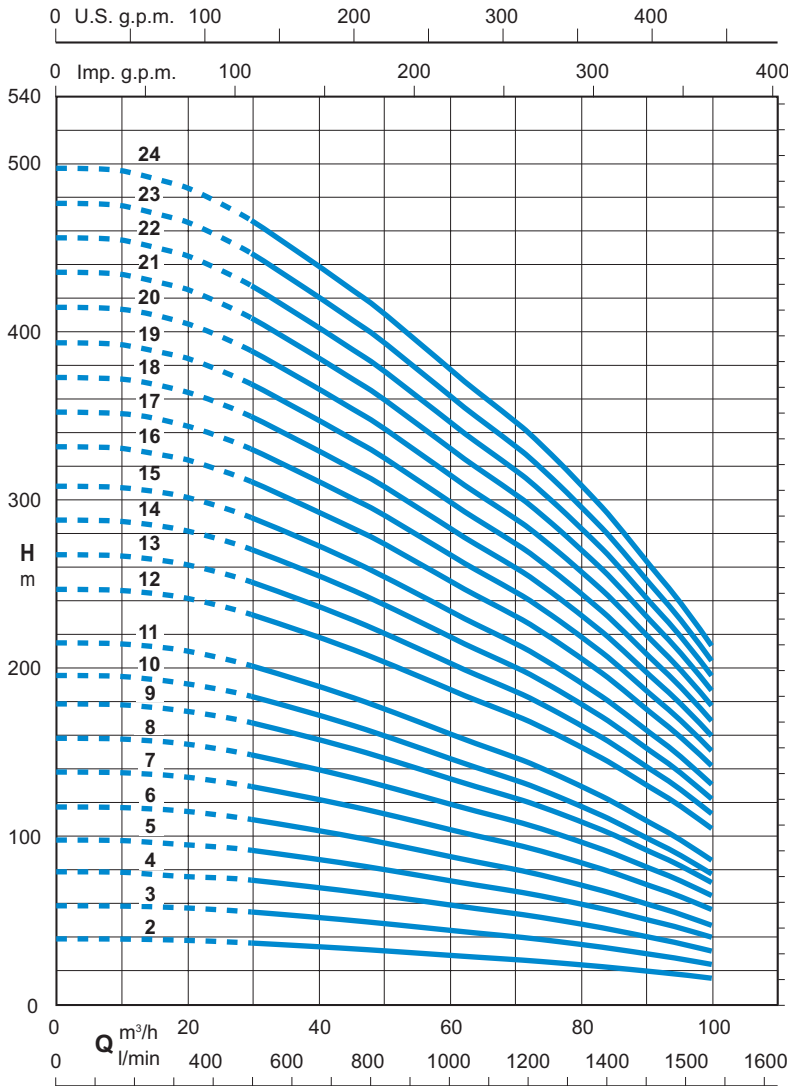

| TIPO TYPE TYPE | MOTORE MOTOR MOTEUR | | Q | PORTATA - DELIVERY - DEBIT - CAUDAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-----|--------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | m³/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/2N | 7,5 | 10 | H m | 39,9 | 37,1 | 34,9 | 32,6 | 29,7 | 27,1 | 24,3 | 20,4 | 16,3 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/3N | 11 | 15 | | 59,8 | 55,7 | 52,3 | 48,9 | 44,6 | 40,7 | 36,4 | 30,6 | 24,4 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/4N | 15 | 20 | | 79,7 | 74,3 | 69,7 | 65,1 | 59,4 | 54,3 | 48,6 | 40,9 | 32,6 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/5N | 18,5 | 25 | | 99,6 | 92,9 | 87,1 | 81,4 | 74,3 | 67,9 | 60,7 | 51,1 | 40,7 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/6N | 22 | 30 | | 120 | 111 | 105 | 97,7 | 89,1 | 81,4 | 72,9 | 61,3 | 48,9 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/7N | 26 | 35 | | 140 | 130 | 122 | 114 | 104 | 95 | 85 | 71,5 | 57 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/8N | 30 | 40 | | 156 | 146 | 138 | 128 | 117 | 107 | 94,5 | 80 | 63,3 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/9N | 30 | 40 | | 176 | 164 | 155 | 144 | 132 | 120 | 106 | 90 | 71,2 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/10N | 37 | 50 | | 195 | 183 | 173 | 160 | 147 | 134 | 118 | 100 | 79,1 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/11N | 37 | 50 | | 215 | 201 | 190 | 176 | 162 | 147 | 130 | 110 | 87 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/12N | 45 | 60 | | 248 | 232 | 218 | 203 | 187 | 171 | 154 | 130 | 105 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/13N | 51 | 70 | | 268 | 251 | 237 | 220 | 203 | 185 | 166 | 141 | 114 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/14N | 51 | 70 | | 289 | 271 | 255 | 237 | 218 | 200 | 179 | 152 | 122 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/15N | 55 | 75 | | 310 | 290 | 273 | 254 | 234 | 214 | 192 | 163 | 131 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/16N | 59 | 80 | | 332 | 312 | 293 | 274 | 252 | 232 | 206 | 176 | 143 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/17N | 66 | 90 | | 353 | 332 | 311 | 292 | 268 | 247 | 219 | 187 | 152 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/18N | 66 | 90 | | 374 | 351 | 329 | 309 | 284 | 261 | 232 | 198 | 161 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/19N | 75 | 100 | | 394 | 371 | 348 | 326 | 299 | 276 | 245 | 209 | 170 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/20N | 75 | 100 | | 415 | 390 | 366 | 343 | 315 | 290 | 258 | 220 | 179 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/21N | 75 | 100 | | 436 | 409 | 385 | 361 | 331 | 304 | 271 | 231 | 187 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/22N | 92 | 125 | | 457 | 428 | 403 | 378 | 347 | 318 | 284 | 242 | 196 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/23N | 92 | 125 | | 478 | 448 | 422 | 395 | 363 | 333 | 297 | 253 | 205 | | | | | | | | | | | |
| SX8-78/24N | 92 | 125 | | 499 | 467 | 440 | 412 | 379 | 347 | 310 | 264 | 214 | | | | | | | | | | | |




| MOTORE MOTOR MOTEUR | H | |
|---------------------------|-------|-------|
| | m | kg |
| 6" | 644 | 31,5 |
| | 770 | 36,5 |
| | 896 | 41,5 |
| | 1022 | 46,5 |
| | 1148 | 51 |
| | 1274 | 56 |
| 8" | 1400 | 61 |
| | 1526 | 66 |
| | 1652 | 71 |
| | 1778 | 76 |
| | 1909 | 82 |
| | 2035 | 87 |
| | 2161 | 92 |
| | 2287 | 97 |
| | 2413 | 101,5 |
| | 2539 | 106,5 |
| 2665 | 111,5 | |
| 2791 | 116,5 | |
| 2917 | 121 | |
| 3043 | 126 | |
| 3169 | 131 | |
| 3295 | 136 | |
| 3421 | 141 | |

Le dimensioni d'ingombro e i pesi sono indicativi. - The encumbered dimensions and weight are indicative.
 Les dimensions d'encombrement et les poids sont indicatifs. - Las dimensiones y los pesos son solamente a titulo informativo.

SX8-97

POMPE SOMMERSE 8"
8" SUBMERSIBLE BOREHOLE PUMPS
POMPES IMMERGÉES 8"
BOMBAS SUMERGIBLES 8"

50 Hz - n ≈ 2900 rpm

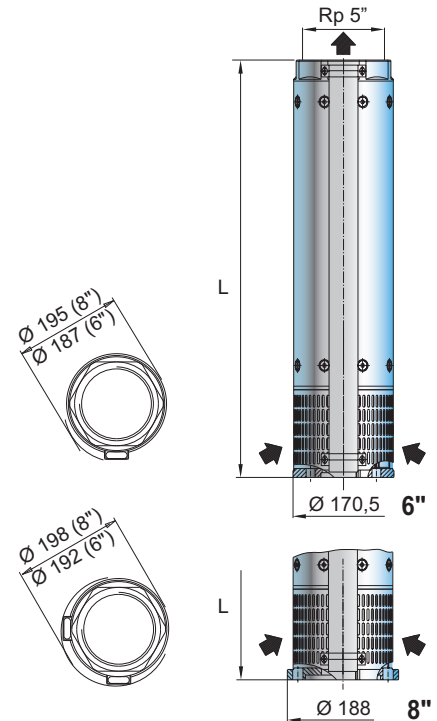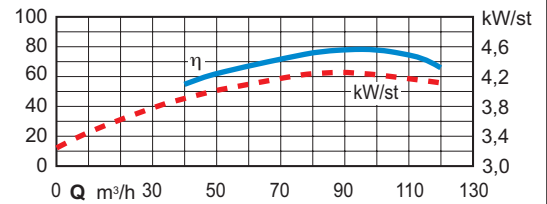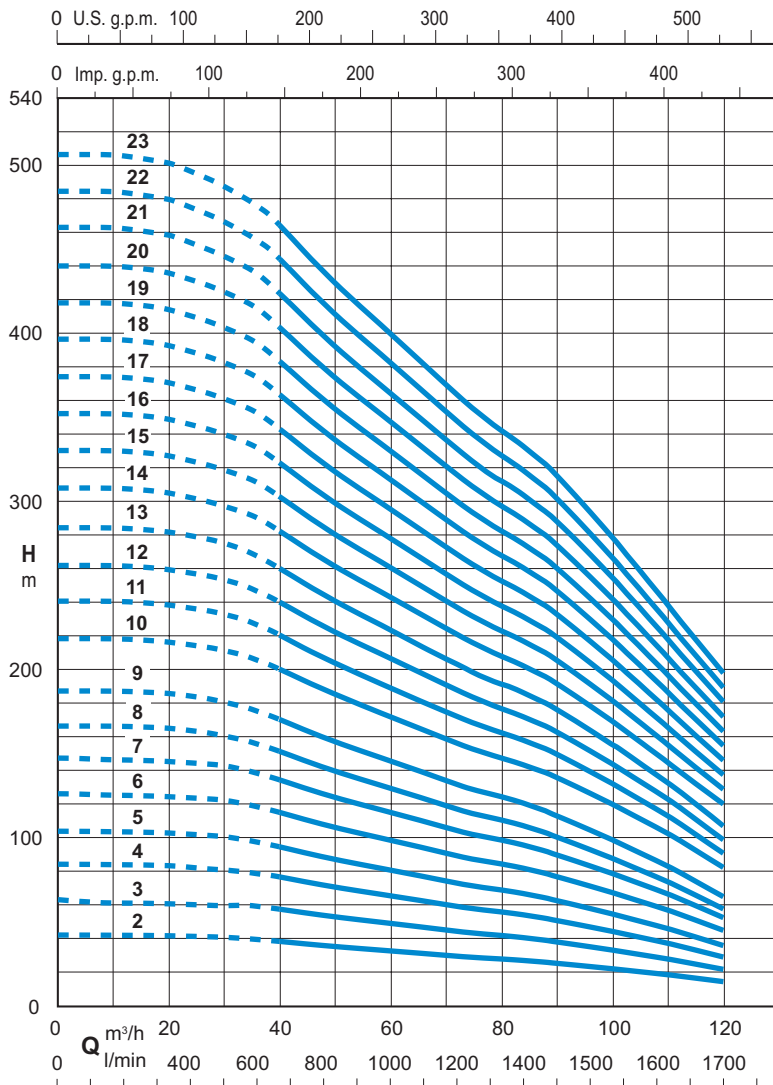


| TIPO TYPE TYPE | MOTORE MOTOR MOTEUR | | Q m³/h l/min | PORTATA - DELIVERY - DEBIT - CAUDAL | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | | | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | | |
| | | | | 0 | 666 | 833 | 1000 | 1166 | 1333 | 1500 | 1666 | 1833 | 2000 | | |
| SX8-97/2N | 9,2 | 12,5 | H m | 41,2 | 38,6 | 35,2 | 32,2 | 29,8 | 27,8 | 24,8 | 21,8 | 18,6 | 14,8 | | |
| SX8-97/3N | 13 | 17,5 | | 61,8 | 57,9 | 52,8 | 48,3 | 44,7 | 41,7 | 37,2 | 32,7 | 27,9 | 22,2 | | |
| SX8-97/4N | 18,5 | 25 | | 82,4 | 77,2 | 70,4 | 64,4 | 59,6 | 55,6 | 49,6 | 43,6 | 37,2 | 29,6 | | |
| SX8-97/5N | 22 | 30 | | 103 | 96,5 | 88 | 80,5 | 74,5 | 69,5 | 62 | 54,5 | 46,5 | 37 | | |
| SX8-97/6N | 26 | 35 | | 125 | 113 | 105 | 96,7 | 89 | 82,7 | 75 | 66,3 | 55 | 44 | | |
| SX8-97/7N | 30 | 40 | | 146 | 132 | 123 | 113 | 104 | 96,4 | 87,5 | 77,4 | 64,2 | 51,3 | | |
| SX8-97/8N | 37 | 50 | | 167 | 151 | 140 | 129 | 119 | 110 | 100 | 88,4 | 73,3 | 58,7 | | |
| SX8-97/9N | 37 | 50 | | 188 | 170 | 158 | 145 | 134 | 124 | 113 | 99,5 | 82,5 | 66 | | |
| SX8-97/10N | 45 | 60 | | 219 | 200 | 185 | 172 | 158 | 147 | 135 | 119 | 102 | 83,1 | | |
| SX8-97/11N | 51 | 70 | | 241 | 220 | 204 | 189 | 174 | 162 | 149 | 131 | 112 | 91,4 | | |
| SX8-97/12N | 51 | 70 | | 263 | 240 | 222 | 206 | 190 | 176 | 162 | 143 | 122 | 99,7 | | |
| SX8-97/13N | 55 | 75 | | 285 | 260 | 241 | 223 | 206 | 191 | 176 | 155 | 132 | 108 | | |
| SX8-97/14N | 59 | 80 | | 309 | 281 | 262 | 242 | 224 | 208 | 191 | 169 | 144 | 120 | | |
| SX8-97/15N | 66 | 90 | | 331 | 302 | 279 | 261 | 240 | 222 | 205 | 182 | 156 | 129 | | |
| SX8-97/16N | 75 | 100 | | 353 | 322 | 298 | 278 | 256 | 237 | 219 | 194 | 166 | 138 | | |
| SX8-97/17N | 75 | 100 | | 375 | 342 | 317 | 295 | 272 | 251 | 233 | 206 | 176 | 147 | | |
| SX8-97/18N | 92 | 125 | | 397 | 362 | 335 | 313 | 288 | 266 | 246 | 218 | 187 | 155 | | |
| SX8-97/19N | 92 | 125 | | 419 | 382 | 354 | 330 | 304 | 281 | 260 | 230 | 197 | 164 | | |
| SX8-97/20N | 92 | 125 | | 440 | 403 | 374 | 348 | 322 | 298 | 274 | 244 | 209 | 173 | | |
| SX8-97/21N | 92 | 125 | | 462 | 424 | 393 | 365 | 338 | 313 | 288 | 257 | 219 | 182 | | |
| SX8-97/22N | 110 | 150 | | 484 | 444 | 411 | 383 | 354 | 328 | 301 | 269 | 230 | 190 | | |
| SX8-97/23N | 110 | 150 | | 507 | 464 | 430 | 400 | 370 | 343 | 315 | 281 | 240 | 199 | | |


| MOTORE MOTOR MOTEUR | H | |
|---------------------------|------|-------|
| | mm | kg |
| 6" | 644 | 31,5 |
| | 770 | 36,5 |
| | 896 | 41,5 |
| | 1022 | 46 |
| | 1148 | 51 |
| | 1274 | 56 |
| 8" | 1400 | 61 |
| | 1526 | 66 |
| | 1657 | 72 |
| | 1783 | 77 |
| | 1909 | 82 |
| | 2035 | 87 |
| | 2161 | 92 |
| 10" | 2287 | 97 |
| | 2413 | 102 |
| | 2539 | 106,5 |
| | 2665 | 111,5 |
| | 2791 | 116,5 |

Le dimensioni d'ingombro e i pesi sono indicativi. - The encumbered dimensions and weight are indicative.
 Les dimensions d'encombrement et les poids sont indicatifs. - Las dimensiones y los pesos son solamente a titulo informativo.

Radial flow pump SX6-18,27

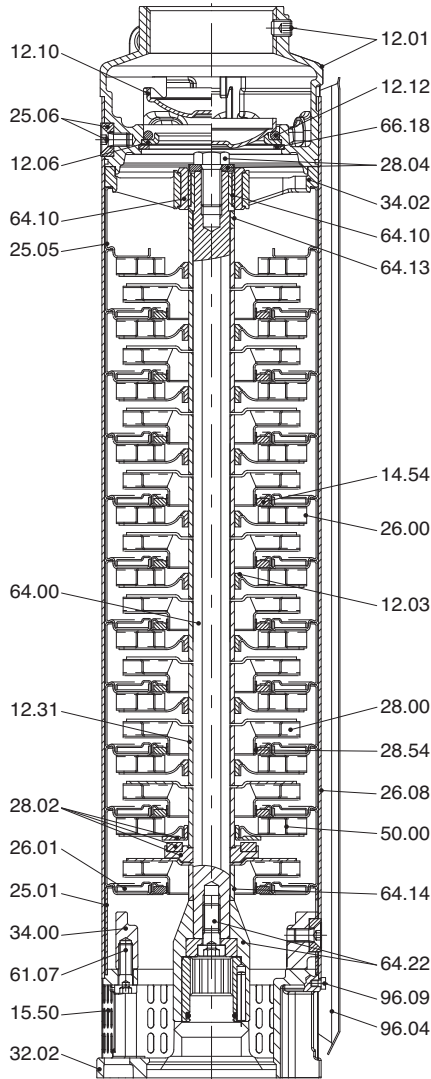

Mixed flow pump SX6-30,46,65

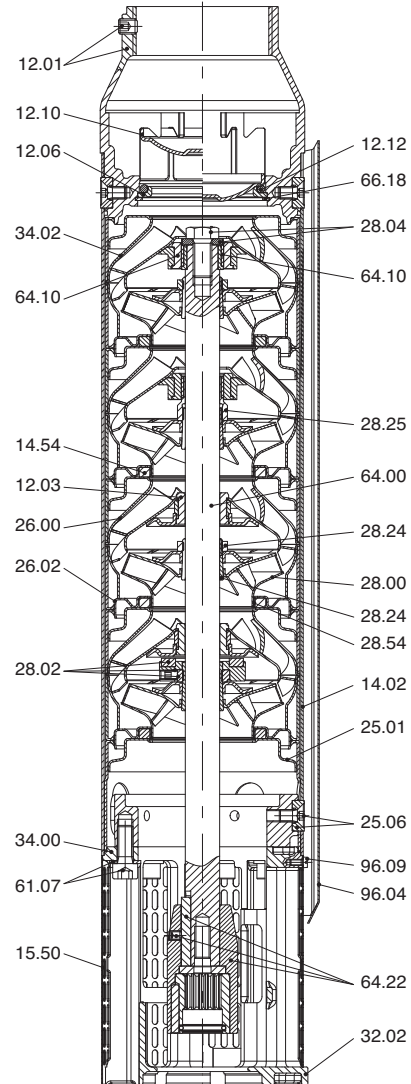


| Nr. | Italiano |
|-------|----------------------------------|
| 12.01 | Corpo di mandata |
| 12.03 | Cuscinetto di guida |
| 12.06 | Sede valvola |
| 12.10 | Valvola completa |
| 12.12 | O-ring valvola |
| 12.31 | Bussola del cuscinetto |
| 14.02 | Camicia esterna |
| 14.54 | Anello di tenuta |
| 15.50 | Filtro |
| 25.01 | Corpo primo stadio |
| 25.05 | Corpo ultimo stadio |
| 25.06 | Vite |
| 26.00 | Diffusore |
| 26.01 | Corpo stadio |
| 26.02 | Parete del diffusore |
| 28.00 | Girante |
| 28.02 | Anelli di contropinta |
| 28.04 | Vite di bloccaggio |
| 28.24 | Bussola conica |
| 28.25 | Bussola conica |
| 28.54 | Anello di usura rotante |
| 32.02 | Lanterna aspirante |
| 34.00 | Coperchio del corpo |
| 34.02 | Coperchio superiore |
| 50.00 | Corpo supporto inferiore |
| 61.07 | Vite |
| 64.00 | Albero |
| 64.10 | Bussola cuscinetto |
| 64.13 | Bussola distanziatrice superiore |
| 64.14 | Bussola distanziatrice inferiore |
| 64.22 | Giunto completo |
| 66.18 | Anello di sicurezza |
| 96.04 | Copricavo |
| 96.09 | Vite |

| Nr. | English |
|-------|--------------------------------|
| 12.01 | Delivery casing |
| 12.03 | Bearing bush |
| 12.06 | Valve seat |
| 12.10 | Valve set |
| 12.12 | O-ring valve |
| 12.31 | Bearing sleeve (rotating part) |
| 14.02 | External jacket |
| 14.54 | Wear ring |
| 15.50 | Strainer |
| 25.01 | First stage casing |
| 25.05 | Last stage casing |
| 25.06 | Screw |
| 26.00 | Diffuser |
| 26.01 | Stage casing |
| 26.02 | Diffuser plate |
| 28.00 | Impeller |
| 28.02 | Counter thrust bearing rings |
| 28.04 | Impeller screw |
| 28.24 | Locking sleeve |
| 28.25 | Locking sleeve |
| 28.54 | Rotating wear ring |
| 32.02 | Suction lantern |
| 34.00 | Casing cover |
| 34.02 | Upper cover |
| 50.00 | Lower bearing housing |
| 61.07 | Screw |
| 64.00 | Shaft |
| 64.10 | Bearing sleeve |
| 64.13 | Upper spacer sleeve |
| 64.14 | Lower spacer sleeve |
| 64.22 | Coupling set |
| 66.18 | Circlip |
| 96.04 | Cable guard |
| 96.09 | Screws |

| Nr. | Français |
|-------|--------------------------------|
| 12.01 | Corps de refoulement |
| 12.03 | Coussinet |
| 12.06 | Siège de clapet |
| 12.10 | Clapet, ensemble |
| 12.12 | Joint de clapet |
| 12.31 | Chemise d'arbre sous coussinet |
| 14.02 | Chemise extérieure |
| 14.54 | Bague d'étanchéité |
| 15.50 | Panier |
| 25.01 | Corps premier étage |
| 25.05 | Corps dernier étage |
| 25.06 | Vis |
| 26.00 | Diffuseur |
| 26.01 | Corps d'étage |
| 26.02 | Flasque du diffuseur |
| 28.00 | Roue |
| 28.02 | Grain de contre-boutée |
| 28.04 | Vis de blocage de roue |
| 28.24 | Douille de serrage |
| 28.25 | Douille de serrage |
| 28.54 | Tournant la bague d'usure |
| 32.02 | Lanterne d'aspiration |
| 34.00 | Couvercle de corps |
| 34.02 | Couvercle supérieur |
| 50.00 | Porte-coussinet inférieur |
| 61.07 | Vis |
| 64.00 | Arbre |
| 64.10 | Chemise (arbre) sous coussinet |
| 64.13 | Entretoise supérieure |
| 64.14 | Entretoise inférieure |
| 64.22 | Accouplement, ensemble |
| 66.18 | Circlips |
| 96.04 | Profilé protégé-câble |
| 96.09 | Vis |

| Pos. | Español |
|-------|--------------------------------|
| 12.01 | Cuerpo de impulsión |
| 12.03 | Cojinete guía |
| 12.06 | Asiento válvula |
| 12.10 | Válvula completa |
| 12.12 | Junta válvula |
| 12.31 | Camisa del eje intermedia |
| 14.02 | Camisa externa |
| 14.54 | Anillo de cierre |
| 15.50 | Filtro |
| 25.01 | Cuerpo primera etapa |
| 25.05 | Cuerpo último elemento |
| 25.06 | Tornillo |
| 26.00 | Difusor |
| 26.01 | Cuerpo elemento |
| 26.02 | Disco del difusor |
| 28.00 | Rodete |
| 28.02 | Anillo contra empuje |
| 28.04 | Tornillo fijación rodete |
| 28.24 | Manguito cónico |
| 28.25 | Manguito cónico |
| 28.54 | Girando el anillo de desgaste |
| 32.02 | Lanterna de aspiración |
| 34.00 | Tapa del cuerpo |
| 34.02 | Tapa superior |
| 50.00 | Cuerpo soporte inferior |
| 61.07 | Tornillo |
| 64.00 | Eje |
| 64.10 | Casquillo guía del cojinete |
| 64.13 | Manguito distanciador superior |
| 64.14 | Manguito distanciador inferior |
| 64.18 | Manguito distanciador |
| 64.22 | Manguito acoplamiento |
| 96.04 | Cubre cable |
| 96.09 | Tornillo |

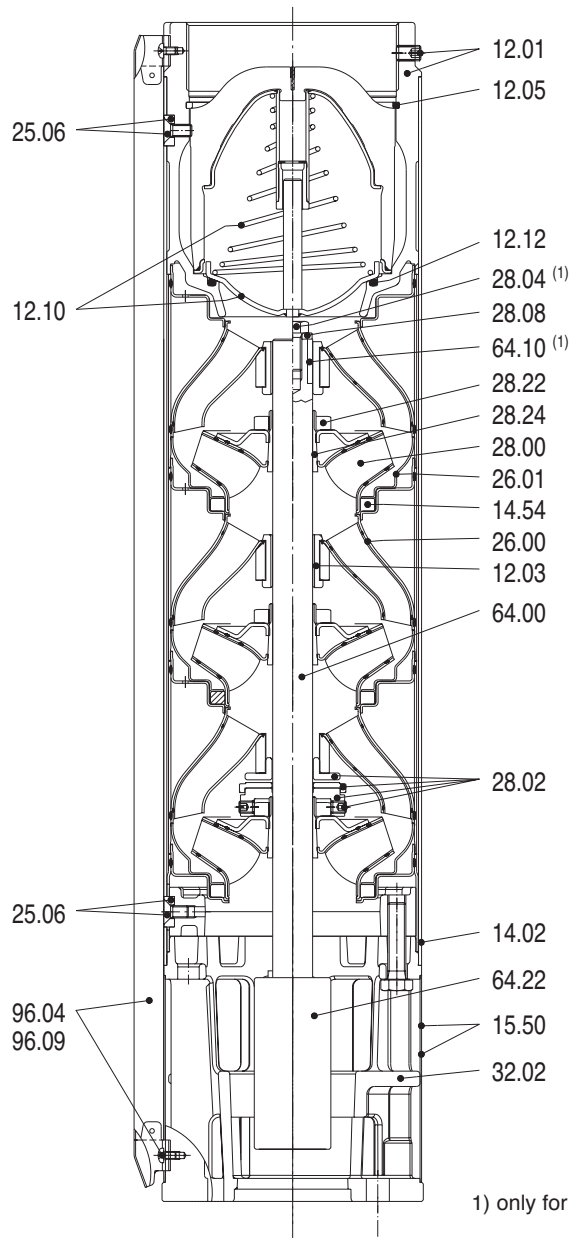

1) only for types with more than 16 stages

| Nr. | Italiano | Nr. | Deutsch | Nr. | Français | Pos. | Español |
|-------|----------------------------------|-------|----------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------|
| 12.01 | Corpo di mandata | 12.01 | Druckgehäuse | 12.01 | Corps de refoulement | 12.01 | Cuerpo de impulsión |
| 12.03 | Cuscinetto di guida | 12.03 | Lagerbuchse | 12.03 | Coussinet | 12.03 | Cojinete guía |
| 12.05 | Anello di sicurezza | 12.05 | Sicherungsring | 12.05 | Circlips | 12.05 | Anillo de seguridad |
| 12.10 | Valvola completa | 12.10 | Ventil, komplett | 12.10 | Clapet, ensemble | 12.10 | Válvula completa |
| 12.12 | O-ring valvola | 12.12 | Ventildichtring | 12.12 | Joint de clapet | 12.12 | Junta válvula |
| 12.31 | Bussola del cuscinetto | 12.31 | Lagerhülse | 12.31 | Chemise d'arbre sous coussinet | 12.31 | Camisa del eje intermedia |
| 14.02 | Camicia esterna | 14.02 | Pumpenmantel | 14.02 | Chemise extérieure | 14.02 | Camisa externa |
| 14.54 | Anello di tenuta | 14.54 | Spaltring | 14.54 | Bague d'étanchéité | 14.54 | Anillo de cierre |
| 15.50 | Filtro | 15.50 | Saugsieb | 15.50 | Panier | 15.50 | Filtro |
| 25.06 | Vite | 25.06 | Schraube | 25.06 | Vis | 25.06 | Tornillo |
| 26.00 | Diffusore | 26.00 | Leitrad | 26.00 | Diffuseur | 26.00 | Difusor |
| 26.01 | Corpo stadio | 26.01 | Staufengehäuse | 26.01 | Corps d'étage | 26.01 | Cuerpo elemento |
| 28.00 | Girante | 28.00 | Laufrad | 28.00 | Roue | 28.00 | Rodete |
| 28.02 | Anelli di controspinta | 28.02 | Gegenaxiallagering | 28.02 | Grain de contre-boutée | 28.02 | Anillo contra empuje |
| 28.04 | Vite di bloccaggio | 28.04 | Laufradschraube | 28.04 | Vis de blocage de roue | 28.04 | Tornillo fijación rodete |
| 28.08 | Rosetta | 28.08 | Scheibe | 28.08 | Rondelle | 28.08 | Arandela fijación |
| 28.22 | Dado | 28.22 | Mutter | 28.22 | Ecrou | 28.22 | Tuerca |
| 28.24 | Bussola conica | 28.24 | Spannhülse | 28.24 | Douille de serrage | 28.24 | Manguito cónico |
| 32.02 | Lanterna aspirante | 32.02 | Sauggehäuse | 32.02 | Lanterne d'aspiration | 32.02 | Lanterna de aspiración |
| 34.02 | Coperchio superiore | 34.02 | Oberer Deckel | 34.02 | Couvercle supérieur | 34.02 | Tapa superior |
| 64.00 | Albero | 64.00 | Welle | 64.00 | Arbre | 64.00 | Eje |
| 64.10 | Bussola cuscinetto | 64.10 | Lagerhülse | 64.10 | Chemise (arbre) sous coussinet | 64.10 | Casquillo guía del cojinete |
| 64.14 | Bussola distanziatrice inferiore | 64.14 | Abstandshülse, unten | 64.14 | Entretoise inférieure | 64.14 | Manguito distanciadore inferior |
| 64.22 | Giunto completo | 64.22 | Kupplung, komplett | 64.22 | Accouplement, ensemble | 64.22 | Manguito acoplamiento |
| 96.04 | Copricavo | 96.04 | Kabelschutzeiste | 96.04 | Profilé protégé-câble | 96.04 | Cubre cable |
| 96.09 | Vite | 96.09 | Schrauben | 96.09 | Vis | 96.09 | Tornillo |