



Le elettropompe serie 4SDX 1,2,3,5 rispettano il Regolamento Europeo N. 547/2012.

Materiali

Pompa

Componenti	Materiali
Camicia esterna	Acciaio Cr Ni AISI 304
Lanterna aspirante	Acciaio Cr Ni AISI 304
Coperchio superiore	Acciaio Cr Ni AISI 304
Corpo di mandata	Acciaio Cr Ni AISI 304
Filtro, Valvola completa	Acciaio Cr Ni AISI 304
O-ring valvola	NBR
Albero Acciaio	Cr Ni AISI 431
Giunto completo	Acciaio Cr Ni AISI 304
Diffusore	Acciaio Cr Ni AISI 304
Corpo stadio	Acciaio Cr Ni AISI 304
Girante	Acciaio Cr Ni AISI 304
Anello di tenuta	NBR
Cuscinetto di guida	NBR
Copricavo, Viteria	Acciaio Cr Ni AISI 304

Motore

Componenti	4MW
Carcassa esterna	Acciaio Cr-Ni AISI 304
Flangia motore	Acciaio Cr-Ni AISI 304
Albero	Acciaio Cr-Ni-Mo AISI 316
Cuscinetto retrospinta	con acqua e glicole Propilenico

Esecuzione

Pompe sommerse per pozzi profondi da 4" (DN 100 mm), con camicia esterna e stadi in acciaio inossidabile AISI 304.

Giranti

Radiali: 4SDX 1-2-3-5-8

Semiassiali: 4SDX 12

Bocca: filettata Rp 1 1/4, Rp 1 1/2, Rp 2 ISO 228

Valvola di ritegno incorporata nel corpo di mandata.

Impieghi

Per l'approvvigionamento d'acqua.

Per applicazioni civili e industriali.

Per impianti antincendio.

Per irrigazione.

Limiti d'impiego pompa

Temperatura acqua fino a 35 °C con motore 4"

Massima quantità di sabbia nell'acqua: 50 g/m³ (300 g/m³ per pompe ad alto contenuto di sabbia).

Servizio continuo.

Motore riavvolgibile serie 4MW

Motore ad induzione a 2 poli, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).

Dimensioni per il collegamento alla pompa secondo NEMA Standards.

Tensioni di alimentazione:

- monofase 230 V

- trifase 230 V; 400 V

Variazione di tensione: +6%/-10%.

Isolamento classe F.

Protezione IP 68.

Servizio continuo.

Motore predisposto per funzionamento con inverter.

Limiti d'impiego motore

Motore tipo	Max. temperatura acqua	Min. velocità flusso di raffreddamento	Max. avviamenti ora	Motore P2
4MW	35 °C	0,08 m/s	30	tutti

Esecuzioni speciali a richiesta

- Altre tensioni.


- Frequenza 60 Hz.

- Altre temperature.



Designazione

4 SDX M 5 / 44
 Ø pozzo in pollici _____
 Serie _____
 Motore monofase (fino a max. 2,2 kW) _____
 Identificazione stadio _____
 Numero di stadi _____

Campo di applicazione $n \approx 2900$ 1/min

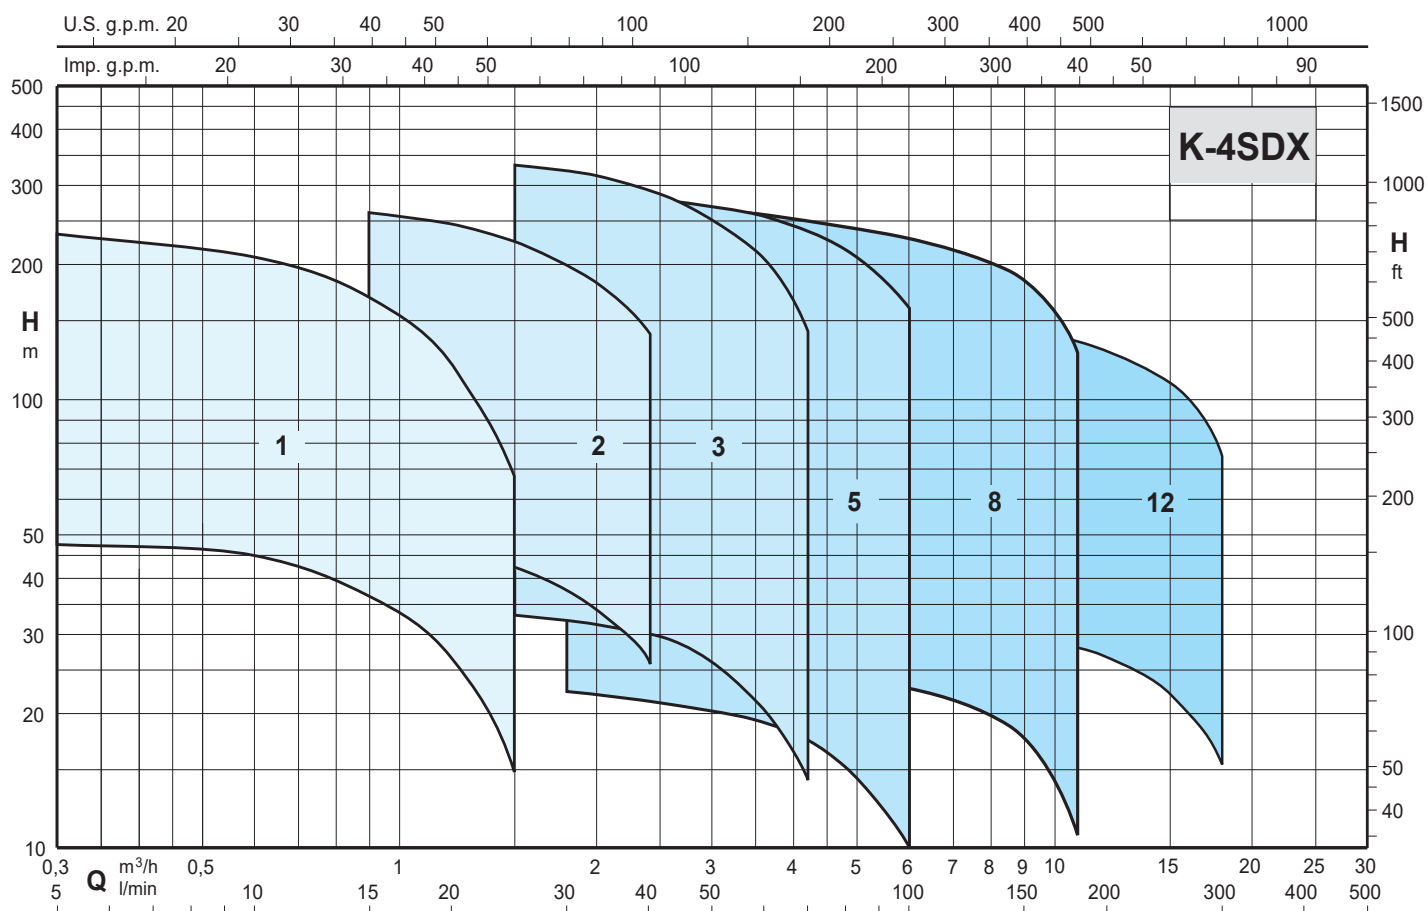



Curve caratteristiche e prestazioni $n \approx 2900$ 1/min, dimensioni e pesi

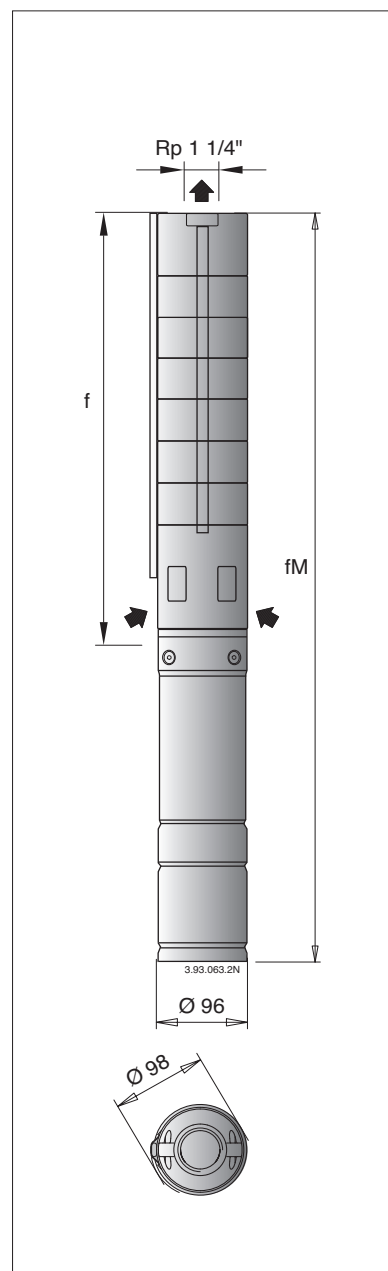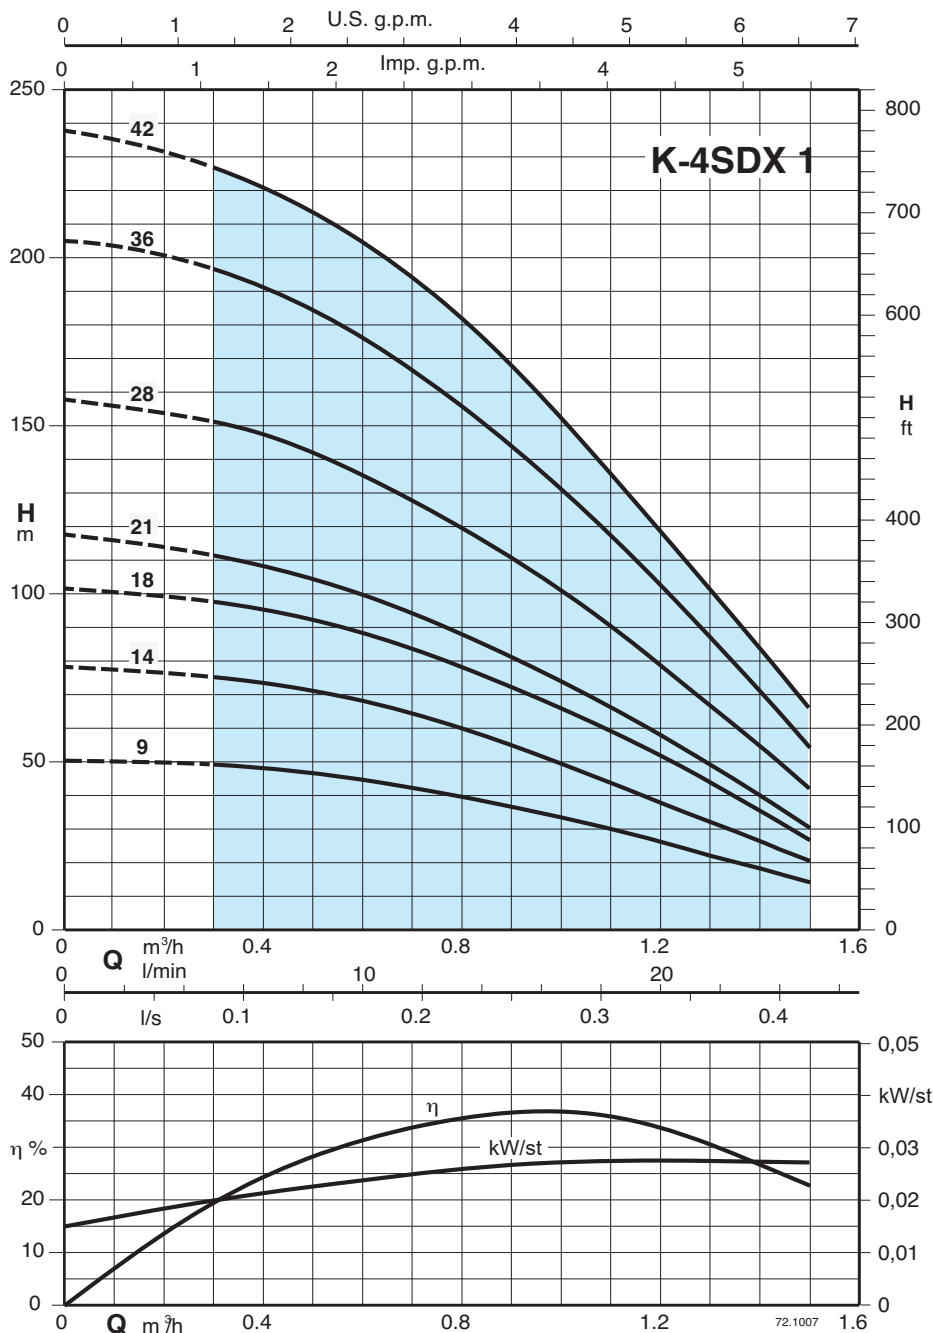

	3~ 400 V (380-415) 50 Hz A	1~ 230V Condens. P1 450 Vc μF kW	P2 kW HP	Q m³/h l/min	n ≈ 2900 1/min									
					0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5				
					0	5	10	15	20	25				
K-4SDX 1/9	1,2	K-4SDXM 1/9	3,2 16 0,71	0,37 0,5	50	47	45	36	26	14				
K-4SDX 1/14	1,2	K-4SDXM 1/14	3,2 16 0,71	0,37 0,5	78	75	68	55	38	21				
K-4SDX 1/18	1,5	K-4SDXM 1/18	4 25 0,91	0,55 0,75	102	97	88	72	52	27				
K-4SDX 1/21	1,5	K-4SDXM 1/21	4 25 0,91	0,55 0,75	118	111	100	81	58	30				
K-4SDX 1/28	2,2	K-4SDXM 1/28	5,6 30 1,24	0,75 1	158	151	138	111	79	42				
K-4SDX 1/36	2,8	K-4SDXM 1/36	8 40 1,71	1,1 1,5	205	196	175	144	103	54				
K-4SDX 1/42	2,8	K-4SDXM 1/42	8 40 1,17	1,1 1,5	238	227	203	168	118	67				

f mm	4SDX		4SDXM	
	fM mm	kg	fM mm	kg
356	683	10,6	683	10,5
461	788	11,4	788	11,3
545	872	12,1	907	13,8
608	935	12,7	970	14,4
755	1102	14,9	1117	15,6
946	1308	19,4	1348	20,6
1072	1434	20,8	1474	22



Curve caratteristiche e prestazioni $n \approx 2900$ 1/min, dimensioni e pesi

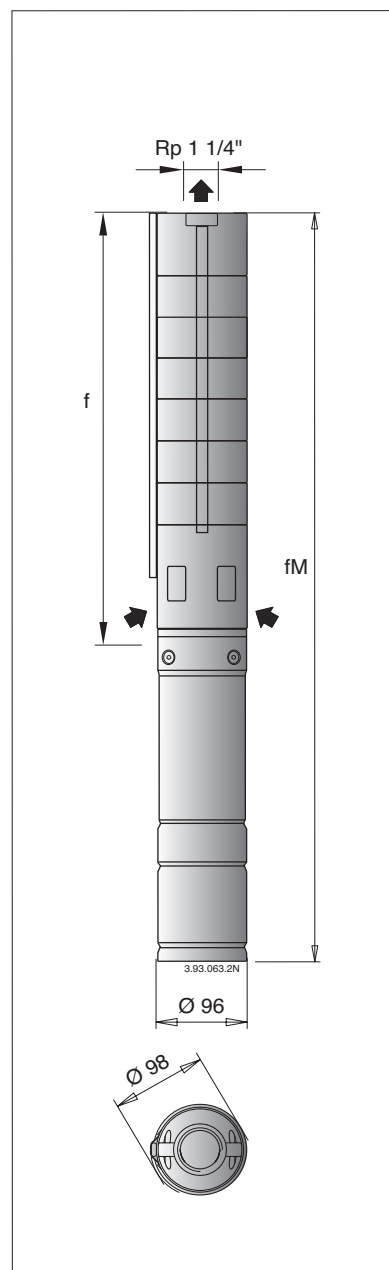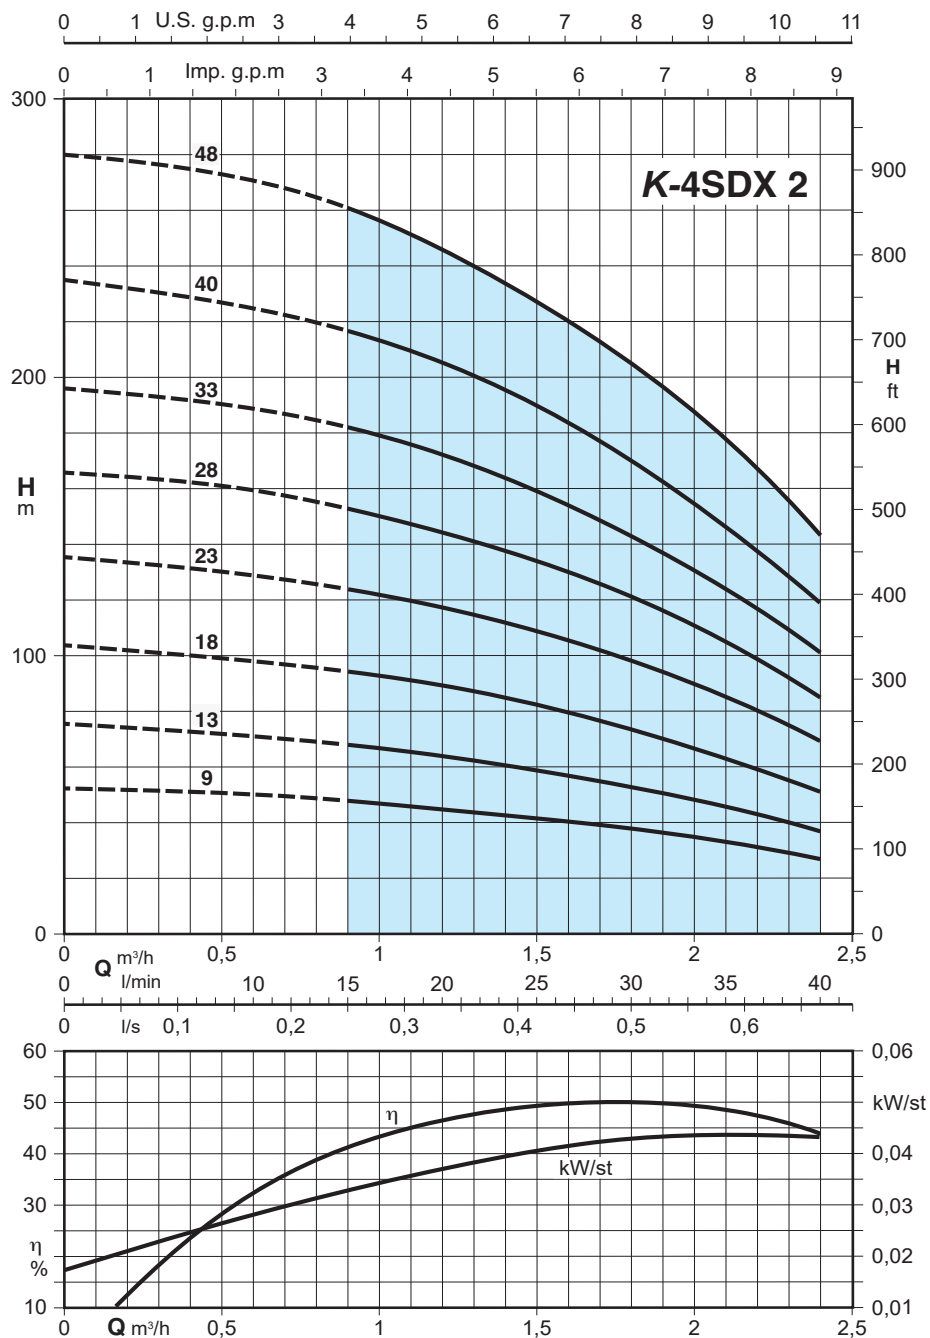

3~	400 V (380-415) 50 Hz A	1~	230V Condens. P1 450 Vc				P2		Q m³/h l/min	n ≈ 2900 1/min									
			A	µF	kW	kW	HP	0		0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4				
								0		15	20	25	30	35	40				
K-4SDX 2-09	1,2	K-4SDXM 2-09	3,2	16	0,71	0,37	0,5	H m	52	48	45	42	38	33	27				
K-4SDX 2-13	1,5	K-4SDXM 2-13	4	25	0,91	0,55	0,75		76	68	64	59	53	46	37				
K-4SDX 2-18	2,2	K-4SDXM 2-18	5,6	30	1,24	0,75	1		104	94	89	82	74	63	51				
K-4SDX 2-23	2,8	K-4SDXM 2-23	8	40	1,71	1,1	1,5		136	124	117	109	98	85	69				
K-4SDX 2-28	3,7	K-4SDXM 2-28	10,8	60	2,33	1,5	2		166	153	144	134	121	105	85				
K-4SDX 2-33	3,7	K-4SDXM 2-33	10,8	60	2,33	1,5	2		196	182	172	159	143	124	101				
K-4SDX 2-40	5,5	K-4SDXM 2-40	14,7	70	3,25	2,2	3		235	217	205	190	170	147	119				
K-4SDX 2-48	5,5	K-4SDXM 2-48	14,7	70	3,25	2,2	3		280	261	246	227	205	178	144				

f	4SDX		4SDXM	
	mm	kg	mm	kg
356	683	10,7	683	10,6
440	767	11,5	802	13,2
545	892	13,4	907	14,1
650	1012	15,2	1052	16,4
755	1157	17,4	1202	19
883	1285	20,5	1330	22,1
1030	1432	23,2	1547	27,2
1198	1600	25,2	1715	29,2



Curve caratteristiche e prestazioni $n \approx 2900$ 1/min, dimensioni e pesi

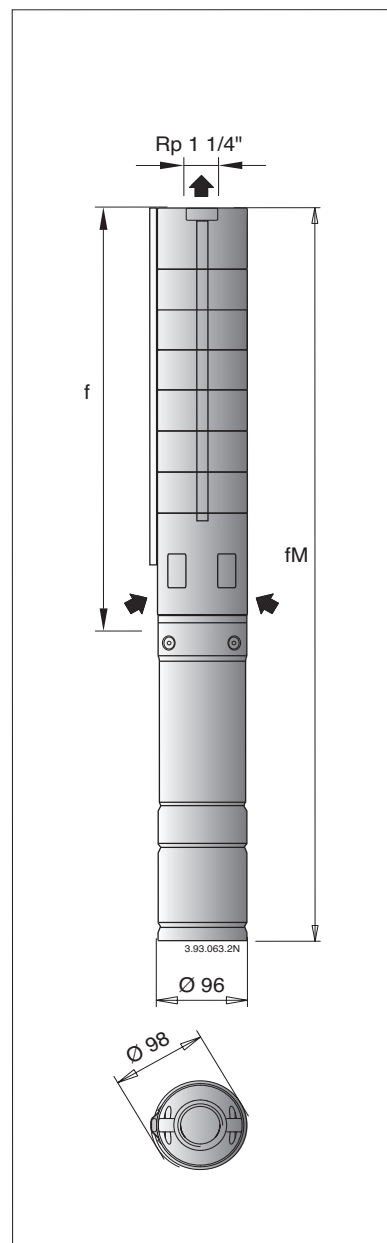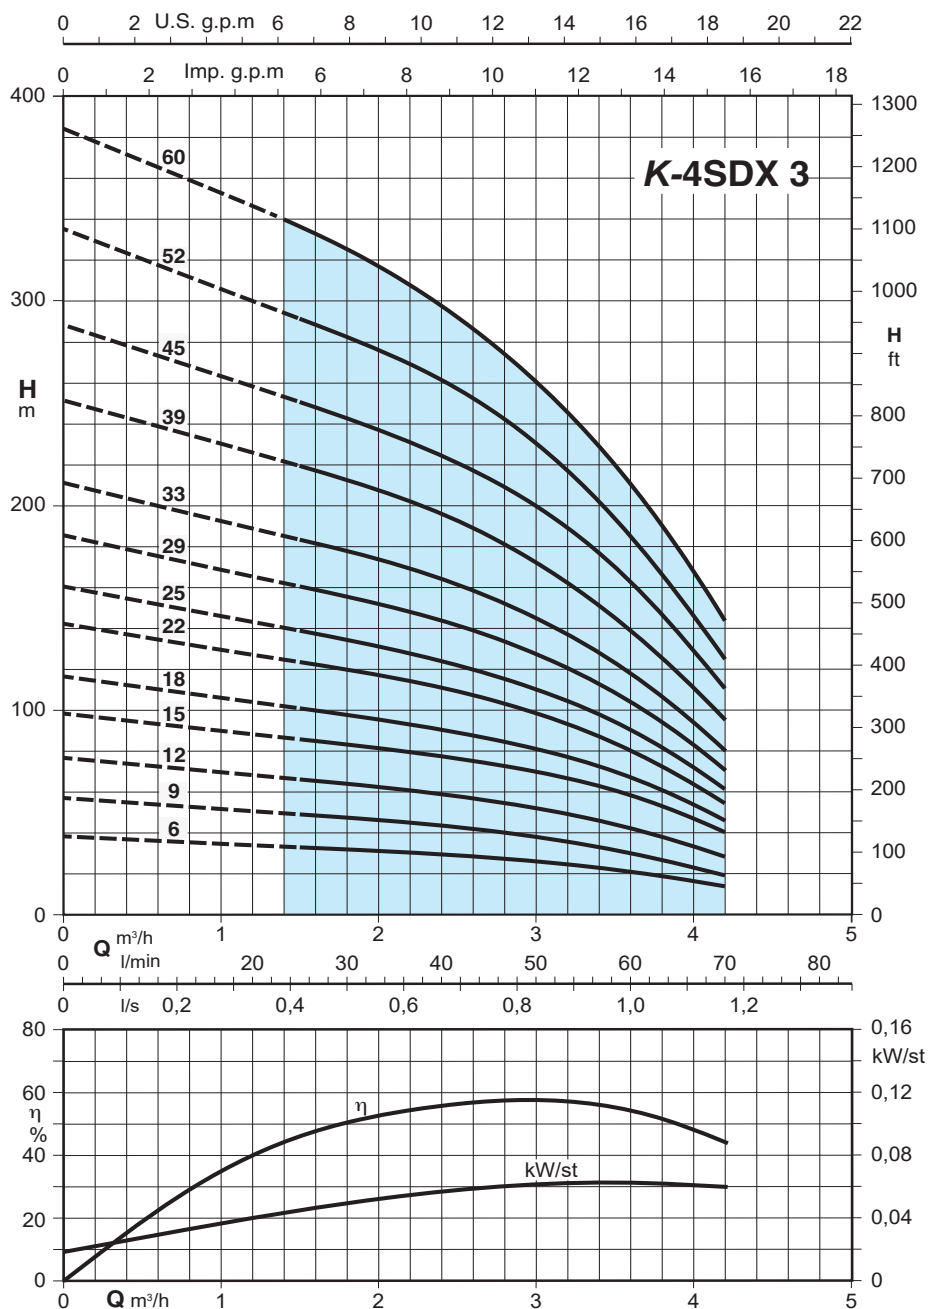

3~	400 V (380-415) 50 Hz	1~	230V Condens. P1 450 Vc				P2		Q m³/h	n ≈ 2900 1/min										
	A		A	μF	kW	kW	HP	l/min		0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2		
									0	25	30	35	40	45	50	60	70			
K-4SDX 3-6	1,2	K-4SDXM 3-6	3,2	16	0,71	0.37	0.5	H m	38	33	32	31	30	28	26	21	14			
K-4SDX 3-9	1,5	K-4SDXM 3-9	4	25	0,91	0.55	0.75		57	49	47	46	43	41	38	30	19			
K-4SDX 3-12	2,2	K-4SDXM 3-12	5,6	30	1,24	0.75	1		77	66	64	62	58	56	52	42	28			
K-4SDX 3-15	2,8	K-4SDXM 3-15	8	40	1,71	1.1	1.5		97	85	83	80	77	74	69	57	40			
K-4SDX 3-18	2,8	K-4SDXM 3-18	8	40	1,71	1.1	1.5		116	101	97	94	90	85	80	67	45			
K-4SDX 3-22	3,7	K-4SDXM 3-22	10,8	60	2,33	1.5	2		142	123	120	115	110	105	98	80	54			
K-4SDX 3-25	3,7	K-4SDXM 3-25	10,8	60	2,33	1.5	2		160	139	134	129	123	117	110	90	61			
K-4SDX 3-29	5,5	K-4SDXM 3-29	14,7	70	3,25	2.2	3		185	160	155	150	143	136	127	103	70			
K-4SDX 3-33	5,5	K-4SDXM 3-33	14,7	70	3,25	2.2	3		211	183	177	171	164	155	145	118	80			
K-4SDX 3-39	7,4						3		4	251	219	212	205	196	185	172	138	95		
K-4SDX 3-45	7,4						3		4	288	250	242	234	224	213	199	162	110		
K-4SDX 3-52	9,4						4		5.5	334	291	282	272	261	247	230	184	124		
K-4SDX 3-60	9,4						4	5.5	384	336	325	312	297	280	260	210	143			

f mm	4SDX		4SDXM	
	fM mm	kg	fM mm	kg
293	620	10,1	620	10
356	683	10,7	718	12,4
419	766	12,3	781	13
482	844	13,7	884	14,9
545	907	14,2	947	15,4
629	1031	16,3	1076	17,9
692	1094	16,9	1139	18,5
776	1178	18,5	1293	22,5
883	1285	21,4	1400	25,4
1009	1490	26,1		
1135	1616	27,6		
1282	1828	32,7		
1450	1996	34,8		



Curve caratteristiche e prestazioni $n \approx 2900$ 1/min, dimensioni e pesi

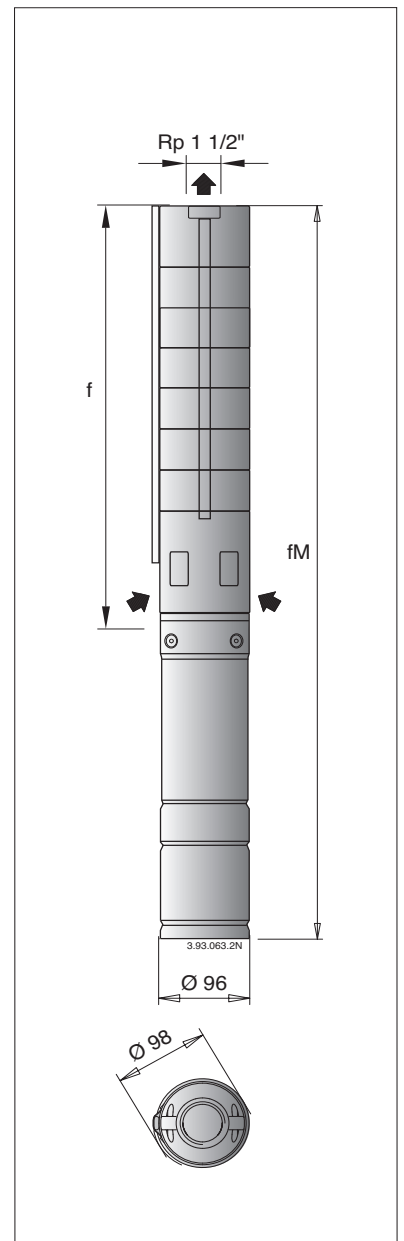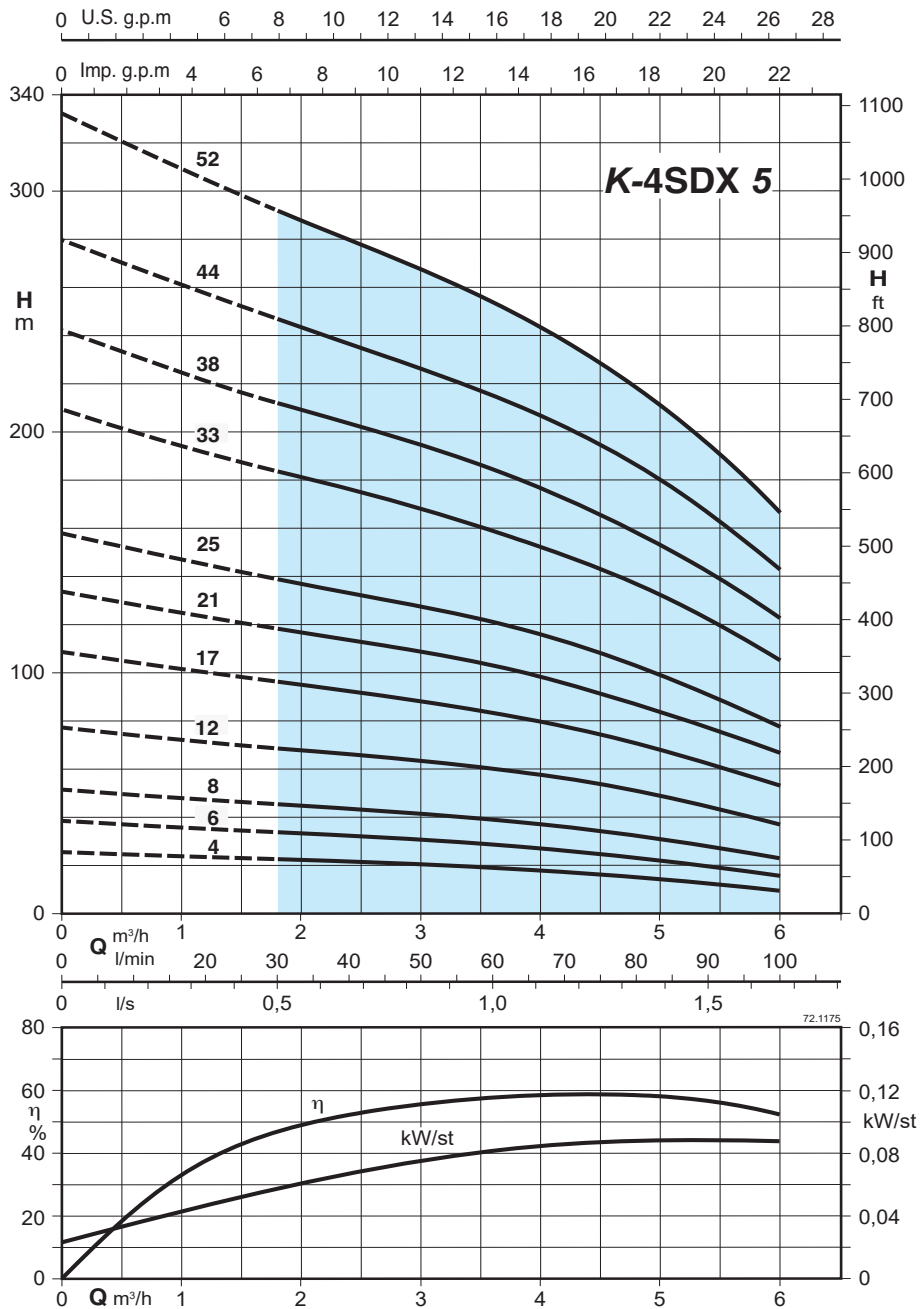

3~	400 V (380-415) 50 Hz A	1~	230V Condens. P1				P2		Q m³/h l/min	n ≈ 2900 1/min									
			A	μF	kW	kW	HP	0		1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
								0		30	35	40	50	60	70	80	90	100	
K-4SDX 5-04	1,2	K-4SDXM 5-04	3,2	16	0,71	0,37	0,5	H m	25	23	22	21	20	19	17	15	12	10	
K-4SDX 5-06	1,5	K-4SDXM 5-06	4	25	0,91	0,55	0,75		38	34	33	32	30	28	26	23	20	16	
K4SDX 5-08	2,2	K-4SDXM 5-08	5,6	30	1,24	0,75	1		51	45	44	43	41	39	36	32	28	23	
K-4SDX 5-12	2,8	K-4SDXM 5-12	8	40	1,71	1,1	1,5		77	68	67	66	63	60	56	51	44	37	
K-4SDX 5-17	3,7	K-4SDXM 5-17	10,8	60	2,33	1,5	2		108	96	94	92	88	83	77	70	62	53	
K-4SDX 5-21	5,5	K-4SDXM 5-21	14,7	70	3,25	2,2	3		134	118	115	113	108	103	96	87	77	67	
K-4SDX 5-25	5,5	K-4SDXM 5-25	14,7	70	3,25	2,2	3		157	138	136	133	127	121	113	103	90	78	
K-4SDX 5-33	7,4					3	4		209	184	180	176	168	159	149	137	122	105	
K-4SDX 5-38	9,4					4	5,5		242	212	208	203	194	184	172	158	142	123	
K-4SDX 5-44	9,4					4	5,5		279	247	242	237	226	215	202	187	166	143	
K-4SDX 5-52	13					5,5	7,5	332	291	285	279	267	253	237	218	195	166		

f mm	4SDX		4SDXM	
	fM mm	kg	fM mm	kg
251	578	9,7	578	9,6
293	620	10,1	655	11,8
335	682	11,5	697	12,2
419	781	13,1	821	14,3
524	926	15,3	971	16,9
608	1010	17	1125	21
692	1094	17,7	1209	21,7
868	1349	24,5		
973	1519	29,1		
1099	1645	30,6		
1267	1913	37,4		

Curve caratteristiche e prestazioni $n \approx 2900$ 1/min, dimensioni e pesi

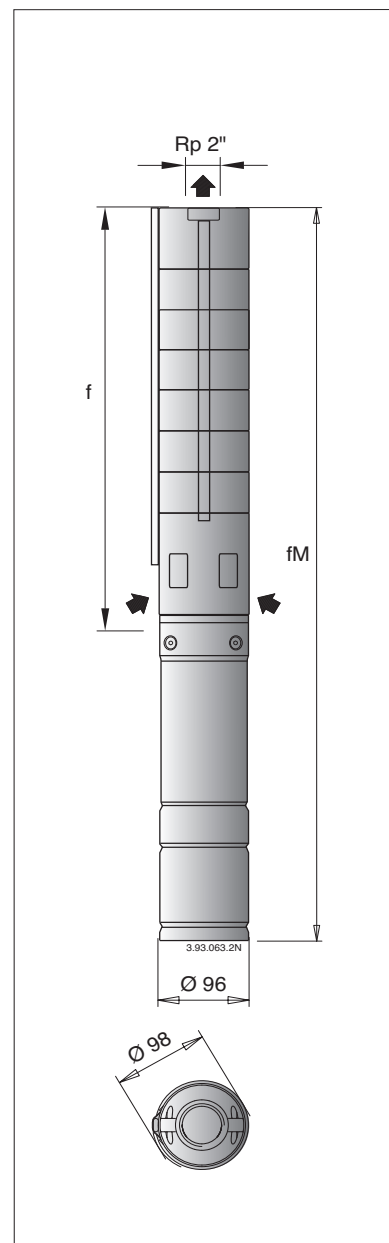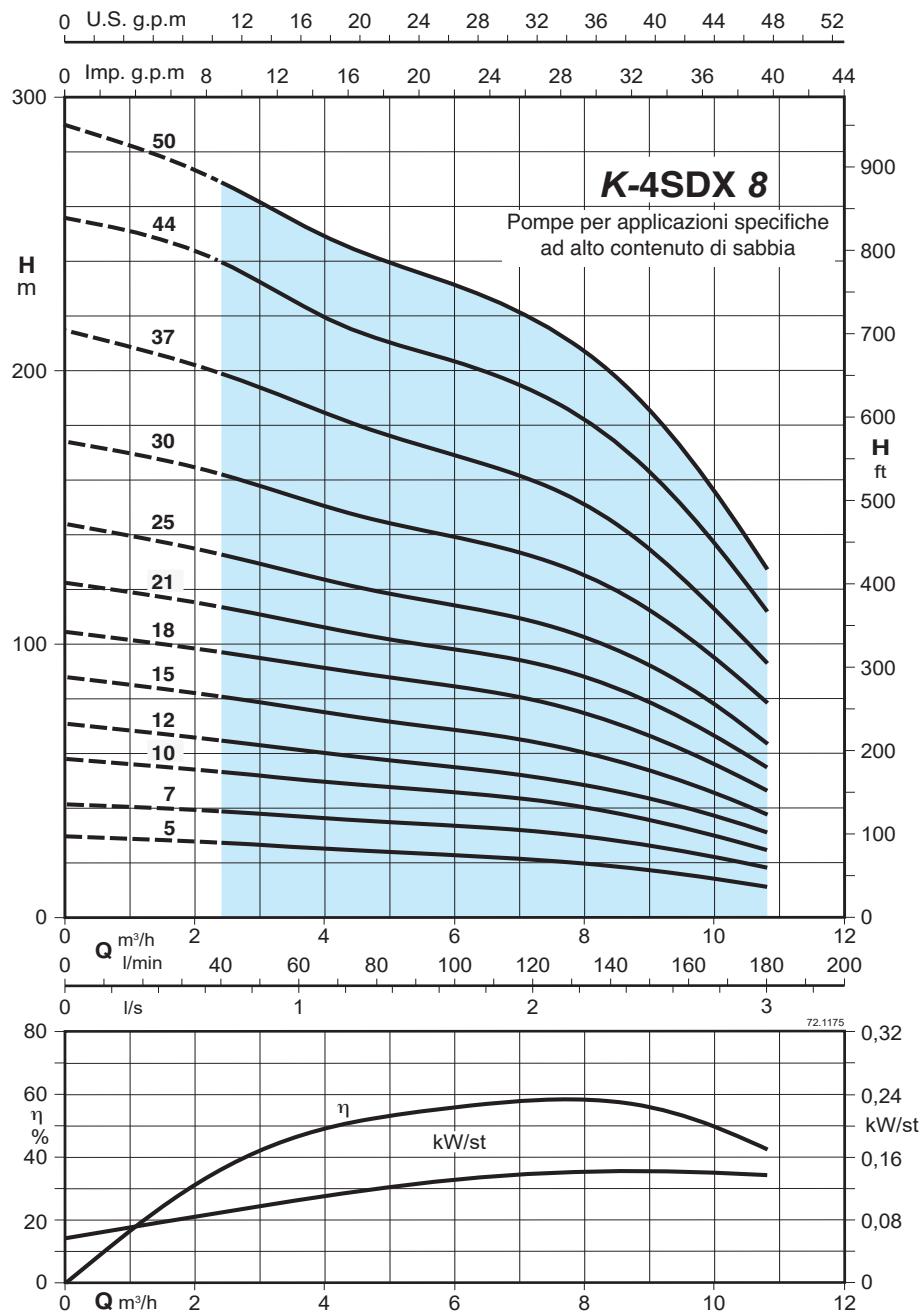

3~	400 V (380-415) 50 Hz	1~	230V Condens. P1 450 Vc				P2		Q m³/h	n ≈ 2900 1/min									
			A	μF	kW	kW	HP	l/min		0	2,4	3,6	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8
										0	40	60	80	90	100	120	140	160	180
K-4SDX 8-05	2,2	K-4SDXM 8-05	5,6	30	1,24	0.75	1	H m	30	28	26	24	23	22	21	19	15	11	
K-4SDX 8-07	2,8	K-4SDXM 8-07	8	40	1,71	1.1	1.5		41	39	37	35	34	33	32	28	24	18	
K-4SDX 8-10	3,7	K-4SDXM 8-10	10,8	60	2,33	1.5	2		58	54	51	48	47	46	43	38	32	25	
K-4SDX 8-12	5,5	K-4SDXM 8-12	14,7	70	3,25	2.2	3		71	65	61	58	56	55	52	47	40	31	
K-4SDX 8-15	5,5	K-4SDXM 8-15	14,7	70	3,25	2.2	3		88	80	76	72	70	68	64	57	49	38	
K4SDX 8-18	7,4					3	4		104	98	93	88	86	84	79	72	60	46	
K-4SDX 8-21	9,4					4	5.5		122	114	107	102	100	98	93	85	72	55	
K-4SDX 8-25	9,4					4	5.5		144	133	126	119	116	114	108	98	84	64	
K-4SDX 8-30	13					5.5	7.5		174	163	154	145	142	139	132	120	102	79	
K-4SDX 8-37	13					5.5	7.5		215	199	188	177	173	169	160	145	122	93	
K-4SDX 8-44	18,8					7.5	10		256	240	224	212	207	203	192	175	148	112	
K-4SDX 8-50	18,8					7.5	10		290	269	254	241	236	231	219	199	168	127	

f mm	4SDX		4SDXM	
	fM mm	kg	fM mm	kg
412	759	13	774	13,7
496	858	14,8	898	16
622	1024	17,6	1069	19,2
706	1108	19,5	1223	23,5
832	1234	21	1349	25
958	1439	25,7		
1084	1630	30,5		
1252	1798	32,5		
1462	2108	39,8		
1753	2399	43,3		
2047	2778	61,2		
2299	3030	61,2		

P1: Massima potenza assorbita

P2: Potenza nominale motore



* Solo per versione monofase 230 V - 50 Hz (a richiesta)

H: Prevalenza totale in m

K-4SDX 12 Elettropompe sommerse per pozzi da 4"



Curve caratteristiche e prestazioni $n \approx 2900$ 1/min, dimensioni e pesi

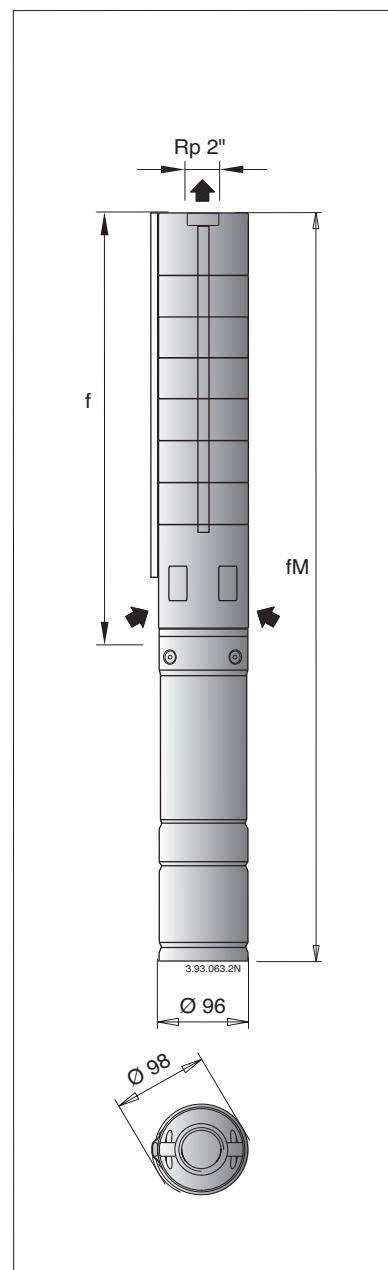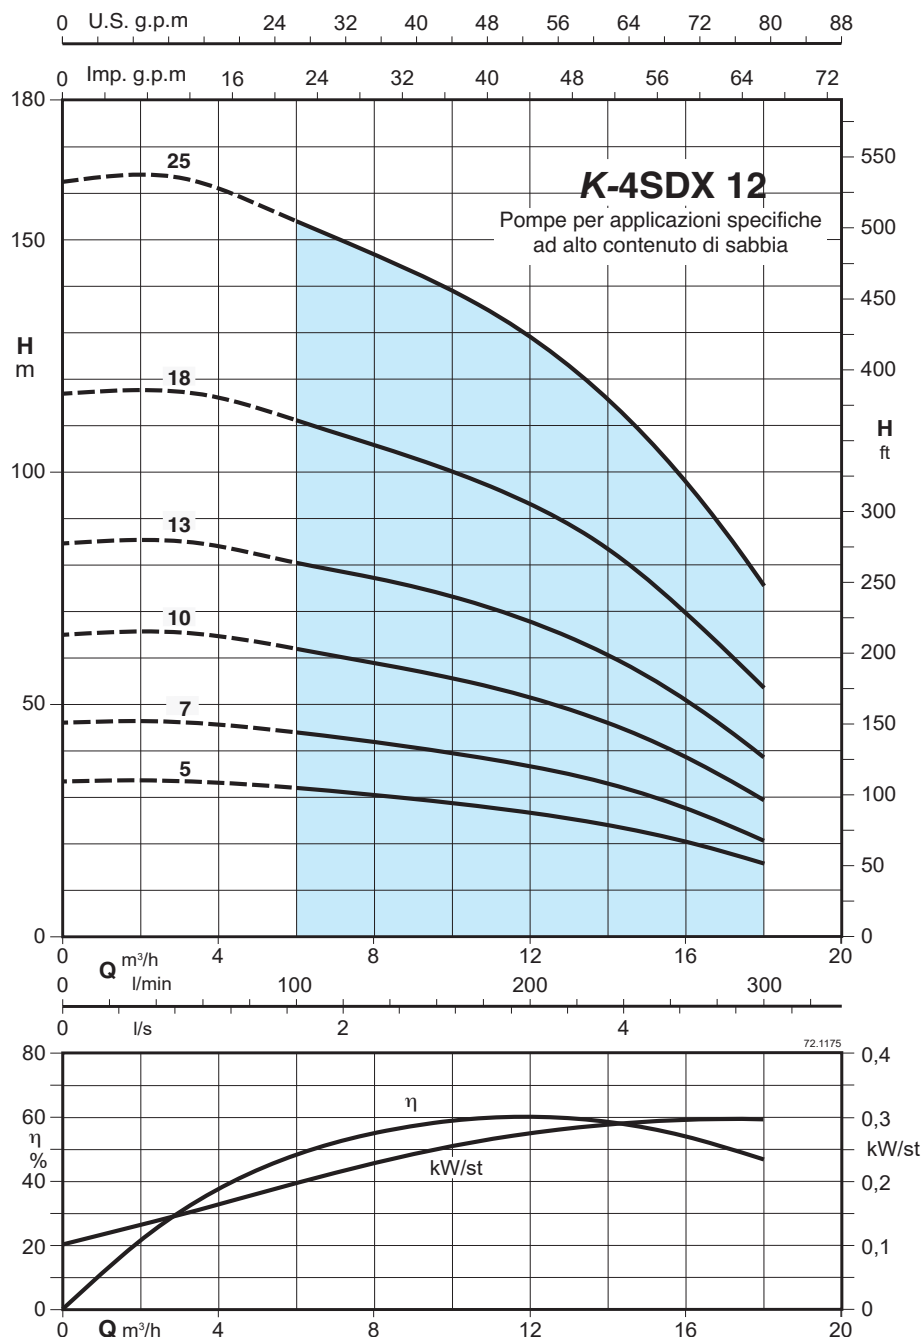

3~	400 V (380-415) 50 Hz A	1~	230V Condens. P1			P2		Q m³/h l/min	n ≈ 2900 1/min									
			A	μF	kW	kW	HP		0	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	15	18	
									0	100	120	140	160	180	200	250	300	
K-4SDX 12-05	3,7	K-4SDXM 12-05	10,8	60	2,33	1,5	2	H m	33	32	31	30	29	28	26	22	16	
K-4SDX 12-07	5,5	K-4SDXM 12-07	14,7	70	3,25	2,2	3		46	44	43	42	40	38	36	30	20	
K-4SDX 12-10	7,4					3	4		65	62	60	58	56	54	51	43	29	
K-4SDX 12-13	9,4					4	5,5		84	80	78	77	74	71	67	56	38	
K-4SDX 12-18	9,4					5,5	7,5		117	111	108	104	102	97	93	77	54	
K-4SDX 12-25	13					7,5	10		163	154	149	145	141	135	129	107	75	

f mm	4SDX		4SDXM	
	fM mm	kg	fM mm	kg
505	907	15,8	952	17,4
635	1037	18	1152	22
830	1311	23,1		
1025	1571	28,4		
1350	1996	36,4		
1805	2536	48,4		

P1 Massima potenza assorbita

P2 Potenza nominale motore

* Solo per versione monofase 230 V - 50 Hz (a richiesta)

H Prevalenza totale in m

